

deburring system

ノガバー3 NG1003 (旧 NB3000) ¥1,720

最も汎用的なバリ取り工具

▶NG-1ハンドル、S10、S20、S35ブレード付

ノガバー5 NG1005 (旧 NB5000) ¥2,420

NG1003と同じですが、精密用ブレードが2本別に付いています。一般のバリ取りから精密バリ取りまで。

▶NG-1ハンドル、S10、S20、S35、S101及びS202ブレード付。



スーパーバー NG3003 (旧 SB1000) ¥2,900

重切削用の仕事に適しています。

▶NG-3ハンドル、Sホルダー、S100、S20及びS30ブレード付。



ハンドル



NG-1ハンドル (ノガグリップ1)

NG1000
¥1,000

ノガグリップ1は、すべてのSブレード(3.2mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットし、快適に使用できます。



NG-3ハンドル (ノガグリップ3)

NG3000
¥1,100

ノガグリップ3は、すべてのブレードホルダーを保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。

ホルダー



Sホルダー



EL02003
¥1,100






3.2mm軸のSブレードを保持します。Sホルダーはノガグリップ3からの突き出し長さを30-115mmの間で調整できます。全長：131mm

ラピッドバー RB1000 ¥1,420

ブレードを保持するハウジング部が鋼鉄製になっており、永く使用できます。3.2mm軸のSブレードを保持します。ハウジング部のスリーブを押してブレードを交換します。

▶12mmの六角アルミハンドルにS10ブレードが付いています。

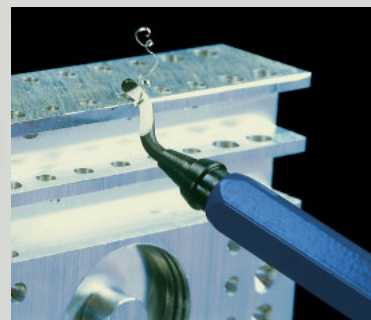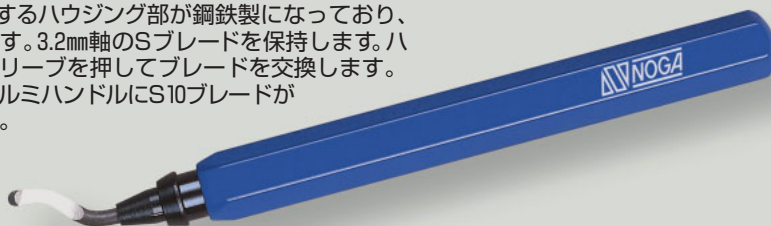



HEAVY DUTY ø3.2mm

※下記のブレードで超硬・コバルトの表示のないものはすべてハイス鋼(HRC62~64)です

ブレード名称	型番	形状(軸径3.2mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適 用
S10	BS1010		40°	31	10	¥ 3,300	鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回り。全長48mm、刃長10mm。黒色。
S10TiN	BS1012		40°	31	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS10。
S10 超硬	BS1016		50°	33	10	¥12,000	超硬刃のS10。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
S10LH	BS1011	LH	40°	31	10	¥ 4,800	左きき用のS10。左刃、左回りのみ。
S20	BS2010	L/R	60°	33	10	¥ 3,300	鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。全長48mm、刃長12mm。シルバー色。
S20TiN	BS2012	L/R	60°	33	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS20。ステンレス鋼・鋳物・真鍮用。両刃。
S20 超硬	BS2015	L/R	80°	36	10	¥12,000	超硬刃のS20。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
S30	BS3010		40°	31	10	¥ 3,300	内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚7mm。全長47mm。
S35	BS3510	L/R	55°	33	10	¥ 3,300	耐久性に優れた万能ブレード。両刃、黒色。全長48mm、刃長9mm。特に直線部用。
S60	BS6010		40°	44	10	¥ 9,000	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。全長62mm。
	BS6001			9	1	¥ 1,040	
S100コバルトハイス	BS1018		45°	32	10	¥ 3,900	ステンレス鋼等の難削材や、プラスチックにも適した汎用性のあるブレード。HRC65~67。
S100TiN(コバルト)	BS1019		45°	32	10	¥ 5,200	PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。HRC65~67。
S200TiN(コバルト)	BS1268	L/R	60°	7	1	¥ 800	PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。HRC65~67。
★ S200TiN(コバルト)	BS1269		50°	7	1	¥ 600	PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の片刃(右刃)ブレード。HRC65~67。
S101	BK1010		40°	29	10	¥ 3,300	最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鉄鋼アルミ用。右刃。全長43mm、刃長8mm。
S101TiN	BK1012		40°	29	10	¥ 4,200	耐久性に優れたPVDコーティングのS101。右刃。
S150	BK3010		45°	27	10	¥ 3,700	最小穴径1.5mmからの小径用精密ブレード。右刃。鉄鋼、アルミ用。全長43mm。
S202	BK2010	L/R	55°	28	10	¥ 3,300	最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鋳物、真鍮用、両刃。全長43mm、刃長9mm。
S70	BS7001		45°	8	1	¥ 900	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。スクレーパーとして使用できます。
S80	BS8001		35°	8	1	¥ 600	2mm以上の浅い溝、段差用。狭い場所でもワークに干渉せず作業ができます。
★ S10D	BS1014		—	34	10	¥23,500	ダイヤモンドコーティングのS10。精密タイプ。超硬、セラミック、ガラス用。
	BS1014-1			3	1	¥ 2,600	
★ RD 25D	DT1300		—	27	1	¥ 8,300	ダイヤモンドコーティングの25mmカウンタースINK。普通タイプ(D252)。超硬、ガラス、エポキシ他HRC45以上の金属に。
★ ミニヤスリ	DT2000		—	4	1	¥ 2,100	ダイヤモンドコーティングのやすり(3.2mm軸)。精密タイプ(D126)。平面のやすりがけに。電着部長さ15mm。
★ ドリルチャック	RD5100		—	39	1	¥ 2,100	クランク形ドリルチャック0~3.2mm用。軸径3.2mm 全長58mm。

★印：数量限定商品です。

プラスチックラピッドバー RB1400 ￥980

頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーは、3.2mm軸のSブレードを保持します。ブレードは交換できます。


- ▶ プラスチックハンドルに、ステンレス鋼用のS100ブレード付。



プラスチック エッジオフ EO2000 ￥600

最も価格競争力のあるバリ取り工具。すべての3.2mm軸のSブレードを保持します。ブレードは交換できます。


- ▶ プラスチックハンドルに、鉄鋼用S10ブレード付。





エッジオフ EO1000 ￥770

対辺8mmの六角アルミハンドルにポケットクリップが標準で付いています。ブレードが交換できない使い捨ての工具。

- ▶ 六角アルミハンドルに、鉄鋼・アルミ用のS10ブレード付。





COUNTERSINKS



回転ドライブ外径面取り NG1700 (旧RD4000) ¥2,800

丸棒、パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具。使用範囲：4～18mm。
EX18はほとんどすべての被削材に有効です。
▶NG-1ハンドル、EX18外径・回転ドライブ
カウンターシンク刃付。

特許取得済



回転ドライブカウンターシンク NG1200 (旧RD1040) ¥3,400


手作業で面取りするには最も早く、手軽な方法です。
カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな
面取りができます。
▶NG-1ハンドル、RD10.4回転ドライブ
カウンターシンク刃付。

特許取得済



ブレード名称	型番	形状	使用範囲(mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格
RD3.2	BC3210		0 - 3	90°	39	10	¥11,700
	BC3201				6	1	¥1,350
RD6.3	BC6301		1 - 6.3	90°	10	1	¥2,480
RD8.3	BC8301		1 - 8.3	90°	12	1	¥2,530
RD10.4	BC1041		1 - 10.4	90°	15	1	¥2,580
RD16.5	BC1651		1 - 16.5	90°	34	1	¥3,120
C12	BC1211		1 - 12	90°	25	1	¥3,230
C20	BC2011		3 - 20	90°	28	1	¥4,050
C30	BC3011		3 - 30	90°	58	1	¥6,460
EX18	EX2001		4 - 18	90°	16	1	¥2,400
EX28	EX3001		8 - 28	90°	40	1	¥4,300

deburring system

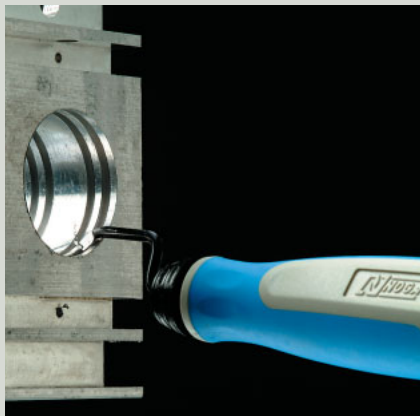

オーリングバー NG1100 (旧 KW2000) ¥2,200

0-3mm幅の内径Oリング溝のバリ取り工具。
奥行き：20mmまで。

▶NG-1 (ノガグリップ1) ハンドル、
Oリングブレード付。



特許取得済



ノガVカット

NG3200 (旧 NC1000) ¥2,840

1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具。
プラスチック、アルミ等の柔らかい材質にも
適しています。

▶NG-3 (ノガグリップ3)、
Lホルダー、L3ブレード付。



ハンドル



NG-1ハンドル (ノガグリップ1) NG1000 ¥1,000

ノガグリップ1は、3.2mm軸のすべてのSブレードを保持します。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。



NG-3ハンドル (ノガグリップ3) NG3000 ¥1,100

ノガグリップ3は、すべてのブレードホルダーを保持します。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。

ホルダー








Kホルダー EL04003 ¥1,100

M3のねじで、Kブレードを保持します。
全長：135mm



Lホルダー EL07013 ¥1,200

Lブレードを保持します。ブレードは3mm角の穴に挿入され4mmの止めねじで固定されます。
全長：131mm



DOUBLE EDGE CUTTING



キー溝バー NG3300 (旧 KW1000) ¥2,460

内径及び外径キー溝のバリを効率よく除去します。
適応キー溝幅：2.4～11mm

▶NG-3(ノガグリップ3)ハンドル、
Kホルダー、N80Kブレード付。



ダブルバー DB1000 ¥3,140

シートメタルの両面を同時にバリ取りする工具。
手を保護するハンドガードが標準で付いて
います。

使用板厚：0-12mmまで丸ブレード幅を
調整できます。丸ブレードの刃を
少しずつずらしながら使用できる
ので長寿命です。

▶DBハンドル、ハンドガード、
N80ブレード2ヶ付。



◆N80M42とN80KM42(HRC65-67)以外は
すべてハイス鋼(HRC62-64)です。

ブレード名称	型番	形状	使用範囲(mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用ホルダー
N80	BN8010		0 - 12	55°	35	10	¥ 8,800	ダブルバー DB1000
N80M42	BN8043		0 - 12 (ステンレス鋼用)	55°	33	10	¥11,500	
N70K	BN7010		1.2 - 8	55°	12	10	¥10,300	Kホルダー EL04003
	BN7001				5	1	¥ 1,200	
N80K	BN8110		2.4 - 11	55°	30	10	¥ 8,800	
N80KM42	BN8143		2.4 - 11 (ステンレス鋼用)	55°	29	10	¥11,500	
N90K	BN9010		3 - 15	55°	25	6	¥ 7,200	Lホルダー EL07013
	BN9009				9	1	¥ 1,400	
L3	BL3010		1 - 8	50°	19	10	¥ 6,200	
	BL3001				6	1	¥ 750	
L4	BL4010		0 - 2.5	50°	16	10	¥ 4,800	
	BL4001				6	1	¥ 600	
O-Ring	BO1010		1 - 3	40°	12	2	¥ 2,200	NG-1ハンドル NG1000
TC	BC1010		最小ねじ径 9	55°	12	2	¥ 1,800	

SPECIALTY HOLDERS, BLADES & SETS

ユニハンドル UH1000 ¥1,000

丸、六角、三角形のホルダーを保持できるユニークなハンドル。
SNホルダーやT120ブレードを保持します。全長：130mm



NBハンドル NB1000 ¥1,000

内部にスペアブレードを収納でき、すべての
Sブレードを保持できるユニークなハンドル。



SNホルダー SN1000 ¥1,300

両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)ともに保持できます。全長145mm。



ブレード名称	型番	形状(回転ブレードは3.2mm軸です)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用
S150 TiN	BK3103		45°	7	1	¥ 600	最小穴径1.5mmからの最小バリ取りブレード。チタンコーティングで長寿命。
S30 TiN	BS3003		40°	7	1	¥ 700	内外径同時バリ取りブレード。最大板厚7mm。チタンコーティング。
S60 TiN	BS6003		40°	9	1	¥1,200	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。チタンコーティング。
S80 TiN	BS8003		35°	8	1	¥ 800	2mm以上の浅いくぼみ、溝、段差用。チタンコーティングで長寿命。
S70 TiN	BS7006		45°	8	1	¥1,150	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。チタンコーティング。
L1	BL1010		45°	15	10	¥2,900	リーダー(NG3800、旧LD1000)に使用します。鉄鋼、アルミ用。全長15mm。
L5	BL5001		65°	5	1	¥ 800	3.5mm以上の狭いスロットにコーナーの逃げを作るブレード。NG3210(NC3000)用。
L6	BL6010		50°	16	10	¥5,200	コーナーに逃げを作るブレード。NG3230(旧NC4000)用。全長18mm。
L7	BL7001		65°	6	1	¥2,250	L5の両頭タイプ。スロットの両側が一度に処理できます。NG3210(NC3000)用。
T120	BT1200		60°	22	1	¥2,870	刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。ユニハンドル(UH1000)で保持します。

数量限定!!

ノガ回転ドライブシリーズの
総合セットです

回転ドライブプロキット RD2002 ¥9,980



セット内容

S10、S20ブレード(NBハンドル内に)、
回転ドライブカウンターシンク3.2mm、10.4mm、リングバー、
TCブレード、18mm外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶ付。

数量限定、特売セット!!

ノガN100(2.6mm軸ブレード) プロモセット SG6000 ¥6,000



セット内容

鉄鋼・アルミ用、2.6mm軸のN100
ブレード20本に、Nブレード用
ソフトグリップハンドル(SG3100
¥1,400)が無料で付いています。

▶ N100ブレードのみの追加
購入の場合：
BN1311 ¥3,000 (10本)