


deburring system

固定ブレード式 ノガ・セラカット



凸面セラカット CR2000
¥6,400

すべてのプラスチックや
柔い金属のバリ取り及びパーティ
ングラインのバリの除去に適しています。
R250mmの凸面ラジラス付セラミックブレードを交換して
使用できます。セラカットハンドル付。



凹面セラカット CR2300
¥6,900

すべてのプラスチックや
柔い金属の曲面や小さな突起部など
のバリ取りに適しています。
R15mmの凹面ラジラス付セラミックブレードを交換して使
用できます。セラカットハンドル付。

ノガ・セラミックカッター
CR1100
¥6,000



すべてのプラスチックや柔い金属など、広範囲の材質のバリ取
りに適しています。R250mmの凸面ラジラス付セラミックブレ
ード付。ゴムとプラスチックのソフトグリップハンドルとセラ
ミックブレード一体型で、非常に長寿命な使い切り製品です。

- 硬質のプラスチックに特に有効です。
- ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。



直線部もきれいに面取り、
バリ取りできます。



セラミックブレードが自然に
回転するので、ドリル穴を
きれいにバリ取りできます。

回転ブレード式 セラミックノガカッター

米国特許取得済



ブレード

**セラミック
ソフトカットブレード65°**
CR6000 ¥2,680

**セラミック
ハードカットブレード75°**
CR6100 ¥2,680


ハンドル

セラミックブレード用
ノガカッターハンドル
NC5000 ¥2,300

セラカットハンドル CR2100
¥1,500



ハンドル内のテーパ部で、セラミックブレードを自動
的に保持するユニークなハンドル。全長：135mm。ハン
ドル内にスペアブレードを収納できます。

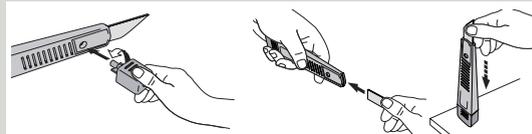

ブレードのはずし方

- ①ハンドルの後にあるキャップを
はずします。
- ②キャップを丸い穴に挿入して
90°回します。
- ③ブレードを取り出します。

ブレードの挿入方法

- ①ブレードをハンドルの溝に挿
入します。
- ②ブレードをつかみ、ハンドル
を堅い板に押しあてます。

型番	ブレード形状	適用	刃先角度	重量(g)	価格
CR2200		CR2000用 R250付	90°	9	¥4,900
CR2500		CR2300用 R15付	90°	9	¥5,400
CR5100		DB5000用	90°	9	¥6,600

*セラミック硬度：1250HV

セラミックダブルバー
DB5000
¥8,900



板物の両側のバ리를同時に取れます。
1~11mmの板厚用。ブレード交換式です。

セラミックソフトカット65°
NC5100 ¥4,930

- ノガカッターハンドルNC5000にセラミックソフトカ
ットブレード65° CR6000が1ヶ付いています。

セラミックハードカット75°
NC5200 ¥4,930

- ノガカッターハンドルNC5000にセラミックハードカ
ットブレード75° CR6100が1ヶ付いています。

セラミックノガカッターセット
CR5500
¥26,800



- セラミックソフトカットブレード (CR6000)
5ヶ、セラミックハードカットブレード
(CR6100) 5ヶに無料のノガカッターハンドル
(NC5000) が1ヶ付いたお得なセットです。

新発売!

ノガ・ミニセラカット (凸面R付)



CR1500
¥4,800

ノガ・スタンダードセラカットよりひと回り小型のセラミックカッター。ブレード幅最大部で7.5mm。厚み1.7mm。ミニセラカットハンドル付。すべてのプラスチックのバリ取り、表面仕上げに使用できます。



ノガ・スタンダードセラカット (凸面R付) CR2000 ¥6,400

すべてのプラスチックや柔い金属のバリ取り及びパーティングラインのバリの除去に適しています。R250mmの凸面ラジラス付セラミックブレードを交換して使用できます。セラカットハンドル付。ブレード厚み1.7mm。



凹面セラカット CR2300 ¥6,900

すべてのプラスチックや柔い金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。R15mmの凹面ラジラス付セラミックブレードを交換して使用できます。セラカットハンドル付。ブレード厚み1.7mm。

ノガ・セラミックカッター

CR1100
¥6,000



すべてのプラスチックや柔い金属など、広範囲の材質のバリ取りに適しています。R250mmの凸面ラジラス付セラミックブレード付。ゴムとプラスチックのソフトグリップハンドルとセラミックブレード一体型で、非常に長寿命な使い切り製品です。ブレード厚み1.7mm。

YT セラミックミニスクレーパー CR4100 ¥5,600



部品表面の掃除、トリミング加工、バリ取りやプラスチック部品のパーティングラインの除去などに使用できます。安全な工具です。

YT セラミックミニスクレーパー ハンドル YT10004 ¥1,330



YTセラミックミニスクレーパー用のハンドル。Φ2.2~4.5mm用。

ミニセラカットハンドル CR1400 ¥1,320



ノガ・ミニセラカットハンドル、全長129mm

セラカットハンドル CR2100 ¥1,500



ハンドル内のテーパ部で、セラミックブレードを自動的に保持するユニークなハンドル。全長:135mm。ハンドル内にスペアブレードを収納できます。




ブレードのはずし方

- ①ハンドルの後にあるキャップをはずします。
- ②キャップを丸い穴に挿入して90°回します。
- ③ブレードを取り出します。

ブレードの挿入方法

- ①ブレードをハンドルの溝に挿入します。
- ②ブレードをつかみ、ハンドルを堅い板に押しあてます。

型番	ブレード形状	適用	刃先角度	重量(g)	価格
CR1550		CR1500用 R250付	90°	3	¥4,100
CR2200		CR2000用 R250付	90°	9	¥4,900
CR2500		CR2000用 R15付	90°	9	¥5,400
CR5100		DB5000用	90°	9	¥6,600
CR4500		CR4100用	90°	4	¥4,650

※セラミック硬度: 1250HV

セラミックダブルバー

DB5000
¥8,900



板物の両側のバリを同時に取れます。1~11mmの板厚用。ブレード交換式です。