



カーメックス 標準材種 ねじ切りチップ



仕上げ刃無し 60°

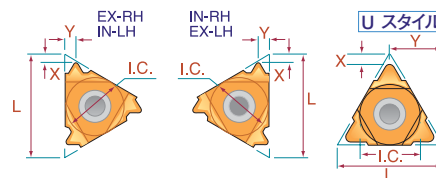

ステンレス鋼・炭素鋼用 BMA材種 (TiAlN)



16 IRB AG60
BMA

L mm	I.C. インチ	適用ピッチ範囲		型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
		mm	山数/インチ	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
6	5/32	0.5-1.25	48-20	超ミニチュア→		06 IR A60	06 IL A60	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,180
8	3/16	0.5-1.5	48-16	ミニチュア→		08 IR A60	08 IL A60	0.6	0.7	★	—	☆	—	¥2,180
8U	3/16U	1.75-2.0	14-11	Uミニチュア→		08 U IRL U60		0.8	4.0	☆	—	☆	—	¥2,620
11	1/4	0.5-1.5	48-16	11 ER A60	11 EL A60	11 IR A60	11 IL A60	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥2,020
				16 ER A60	16 EL A60	16 IR A60	16 IL A60	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥2,020
16	3/8	1.75-3.0	14-8	16 ER B60	16 EL B60	16 IR B60	16 IL B60	0.8	0.9	—	—	★	—	¥2,020
				16 ER G60	16 EL G60	16 IR G60	16 IL G60	1.2	1.7	—	★	★	★	¥2,020
	タイプB	0.5-3.0	48-8	16 ERB G60	16 ELB G60	16 IRB G60	16 ILB G60	1.2	1.7	—	—	★	—	¥2,020
				16 ER AG60	16 EL AG60	16 IR AG60	16 IL AG60	1.2	1.7	—	★	☆	☆	¥2,020
	タイプB			16 ERB AG60	16 ELB AG60	16 IRB AG60	16 ILB AG60	1.2	1.7	—	—	★	—	¥2,020
22	1/2	3.5-5.0	7-5	22 ER N60	22 EL N60	22 IR N60	22 IL N60	1.7	2.5	—	★	★	★	¥2,880
22U	1/2U	5.5-8.0	4.5-3.25	22U EIRL U60				0.6	1.1	—	☆	★	☆	¥2,880
27	5/8	5.5-6.0	4.5-4	27 ER Q60	27 EL Q60	27 IR Q60	27 IL Q60	2.1	3.1	—	★	★	☆	¥3,960
27U	5/8U	6.5-9.0	4-2.75	27U EIRL U60				1.0	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,960

注文例：16ER G60 MXC あるいは 16ERB G60 BMA

タイプB：焼結したチップブレードと研磨刃のコンビネーションチップ。BMA材種のみ。

ステンレス鋼低速用 BXC材種 (TiN)



08 IR A60
BXC



仕上げ刃無し 55°

快削鋼・ステンレス鋼・ 鋳物用 MXC材種 (TiN)



16 IR A60
MXC

L mm	I.C. インチ	適用ピッチ範囲		型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
		mm	山数/インチ	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
6	5/32	0.5-1.25	48-20	超ミニチュア→		06 IR A55	06 IL A55	0.5	0.6	★	—	☆	—	¥2,180
8	3/16	0.5-1.5	48-16	ミニチュア→		08 IR A55	08 IL A55	0.6	0.7	★	—	☆	—	¥2,180
8U	3/16U	1.75-2.0	14-11	Uミニチュア→		08 U IRL U55		0.9	4.0	☆	—	☆	—	¥2,620
11	1/4	0.5-1.5	48-16	11 ER A55	11 EL A55	11 IR A55	11 IL A55	0.8	0.9	—	★	★	★	¥2,020
				16 ER A55	16 EL A55	16 IR A55	16 IL A55	0.8	0.9	—	★	★	★	¥2,020
16	3/8	1.75-3.0	14-8	16 ER G55	16 EL G55	16 IR G55	16 IL G55	1.2	1.7	—	★	★	☆	¥2,020
				16 ERB G55	16 ELB G55	16 IRB G55	16 ILB G55	1.2	1.7	—	—	★	—	¥2,020
	タイプB	0.5-3.0	48-8	16 ER AG55	16 EL AG55	16 IR AG55	16 IL AG55	1.2	1.7	—	☆	☆	☆	¥2,020
				16 ERB AG55	16 ELB AG55	16 IRB AG55	16 ILB AG55	1.2	1.7	—	—	★	—	¥2,020
22	1/2	3.5-5.0	7-5	22 ER N55	22 EL N55	22 IR N55	22 IL N55	1.7	2.5	—	☆	★	☆	¥2,920
22U	1/2U	5.5-8.0	4.5-3.25	22U EIRL U55				0.9	1.1	—	☆	☆	☆	¥2,920
27	5/8	5.5-6.0	4.5-4	27 ER Q55	27 EL Q55	27 IR Q55	27 IL Q55	2.0	2.9	—	☆	☆	☆	¥3,960
27U	5/8U	6.5-9.0	4-2.75	27U EIRL U55				1.2	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,960

注文例：16ER G55 MXC あるいは 16IRB G55 BMA

タイプB：焼結したチップブレードと研磨刃のコンビネーションチップ。BMA材種のみ。

タイプBのブレード形状は、外径用と内径用では違いがあります。



ピンク色の型番表示で★マークの材種は、ノガ・ウォータース在庫品です。☆マークは、ご注文後7~15日間程度の納期です。表示価格はチップ1ヶあたりのものですが、1ケース10ヶ入りで販売しております。ただし27サイズ及び33サイズは1ケース5ヶ入りとなります。

オレンジ色の型番表示は、一部材種のみノガ・ウォータース在庫です。

硬い調質鋼・合金鋼用 P25C (TiN)



16 IR A60
P25C