

# **KOPAL** アジミュット モバイル面取りキャリアー

### アジミュット

モバイル面取りキャリアー では500Wの電動モータ ーに1.2mのフレキシブ ルホースが、更に先端に 面取りキャリアーが付い ていて、ワークの直線・ 曲線部の面取りがワーク のエッジ部をなぞりながら 簡単にできます。







### C面取り用と R面取り用が選べます

アジミュット 《モバイル面取りキャリアーを使用するために必要な製品》

型番	仕 様	価格
KP-AZ0431	500W電動モーター(AC100V仕様)、重量2.3kg、 1.2mフレキシブルホース、11,000~25,000RPM	¥238,000
KP-AZ0212	0.3C、0.6C(mm) C面取りキャリアー(超硬カッター)	¥ 89,300
KP-AZ0210	0.5C、1C(mm) C面取りキャリアー(超硬カッター)	¥ 89,300
KP-AZ0225	1C、2C(mm) C面取りキャリアー(超硬カッター (KP-AZ625付)	¥ 86,900
KP-AZ0255	1R、1.5R(mm) R面取りキャリアー(超硬カッター)	¥127,000
KP-AZ0250	2R、3R(mm) R面取りキャリアー(超硬カッター (KP-AZ650付)	¥ 99,980

ノガ アジミュット面取りキャリアーを使用するには500W 雷動モーターと1.2mフレキシブルホース(KP-AZ0431) と、ご使用になるサイズの面取りキャリアー(左の表のもの) が必要となります。面取りキャリアーにはC面取り用とR面 取り用がそれぞれございます。面取りキャリアーには超硬 カッターが1本付いています。最初にアジミュット モバイ ル面取りキャリアーを導入される場合には、500W電動モ ーター (1.2mフレキシブルホース付) と、左の面取りキャ リアーからご入用のものを選んでご購入下さい。

 $\textit{KP-AZ0213} + \left( \begin{matrix} \textit{KP-AZ0212} & \textit{or} & \textit{KP-AZ0210} & \textit{or} & \textit{KP-AZ0225} \\ \textit{KP-AZ0255} & \textit{or} & \textit{KP-AZ0250} \end{matrix} \right)$ 

### 《スペアパーツ表》

### ガイド


型 番	面取り量 (mm)	価 格
KP-AZ512	0.3C \ 0.6C	¥8,650
KP-AZ510	0.5C、1C	¥8,650
KP-AZ520	1C、2C	¥8,650
KP-AZ545	1R、1.5R	¥9,990
KP-AZ550	2R、3R	¥9,990



ガイドは付属の φ5mmのピン を使用して取り 付けます

### 超硬カッター(すべての材種共用)

型番	形 状	面取り量	価格
KP-AZ610	φ3 3枚刃	0.3C, 0.6C	¥11,200
KP-AZ010		0.5C、1C	111,200
KP-AZ625	φ6 4枚刃	1C、2C	¥10,600
			,
KP-AZ645	φ9 6枚刃 <b>≃</b> ≪	1R、1.5R	¥59,800
KP-AZ650		2R、3R	¥48,800



超硬カッターは 付属の2mm六角 レンチを使用し て取り付けます

数量限定品

### スペアパーツ

型番	交換部品形状	価格
KP-AZ595	チップ飛散 防止キャップ 0.3~2C用	¥2,360
KP-AZ596	チップ飛散 防止キャップ 1~3R用	¥2,360
KP-AZ202	キャリアー	¥32,400
KP-AZ0310	アルミハンドル	¥9,980
KP-AZ0736	アタッチメントリング	¥2,700
KP-AZ0305	カッタードライブ	¥34,800

# KOPAL アジミュット モバイル コンタリングキャリアー







コンタリングキャリアー(KP-AZ0070)

ノガ アジミュット モバイルコンタリングキャリアーを 使用するには500W電動モーター、1.2mのフレキシ ブルホース(KP-AZ0431)と、コンタリングキャリ アー(KP-AZ0070、0~2C用)が必要となります。


### アジミュット 《モバイルコンタリングキャリアーを使用するために必要な製品》

型番	仕 様	価 格
KP-AZ0431	500W電動モーター(AC100V仕様)、重量2.3kg、 1.2mフレキシブルホース、11,000〜25,000RPM	¥238,000
KP-AZ0070	0~2C(mm)用コンタリングキャリアー(超硬カッター) (KP-AZ660付)	¥142,000


### 《スペアパーツ》

型番	内容	価 格
KP-AZ660	超硬カッター <i>φ</i> 15mm、90°	¥20,500
KP-AZ714	ガイドベアリング $\phi$ 9mm	¥ 5,060

### コンタリングキャリアーのサポートリング を回して面取り量を調整します。




### モバイル面取りキャリアーの部品図



部品番号	名 称	型番	価 格
1	ガイド	別表 (P30)	_
2	超硬カッター(6 ø シャンク)	別表 (P30)	_
3	$\phi$ 25mm ダブルベアリング	KP-AZ202	¥32,400
4	カッタードライブ	KP-AZ0305	¥34,800
6	アタッチメントリング	KP-AZ0736	¥ 2,700
6	クイックカプリングハンドル	KP-AZ0310	¥ 9,980
7	チップ飛散防止キャップ	別表 (P30)	_


### ※ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫です。

### モバイルコンタリングキャリアーの部品図



部品番号	名 柳	型 番	加格
1	コンタリングヘッド	KP-AZ0080	¥16,500
2	ガイドベアリング	KP-AZ714	¥ 5,060
3	超硬カッター、ø 15mm、90°	KP-AZ660	¥20,500
4	カッター用センタリングねじ	KP-AZ748	¥ 2,390
6	$\phi$ 25 $mm$ 、ダブルベアリング	KP-AZ202	¥32,400
6	カッタードライブ	KP-AZ0305	¥34,800
7	アタッチメントリング	KP-AZ0736	¥ 2,700
8	クイックカプリングハンドル	KP-AZ0310	¥ 9,980

# KOPAL ボール盤・電ドル用面取り工具




主にボール盤・電ドル用の面取りシステム!

この工具は、高品質の真円の面取りをスピーディーにしか もワークを傷めるリスクなく可能にしました。切削トルク を容易に制御できるため、ワークやバイスを手で保持し ての大きな面取りも可能です。

上のイラストにあるような面取りがありましたら、是非この工 具を御使用下さい。このような面取りはこの工具の最も得意 とするところです。


# 真円の面取り 優れた表面仕上げ 切削トルクの制御が可能 ワークに食い込むリスクなし


この KOPAL 面取りユニットは下図のようなパーツから出来 ています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイド がワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナッ トによりロックされブレードの突き出しを設定できます。

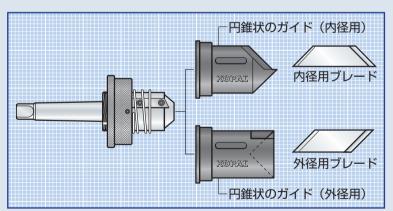

### 《面取り方法》

スピンドルを下げると、円錐状のガイドが自然にワークのセン ターに当たります。ガイドはバネの力により引っ込むので、ブレ ードが突き出され、面取りを開始します。



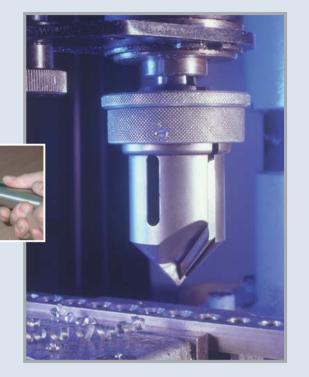



### 《切削条件》

推奨切削速度

10~20m/min.(ブレードはハイス鋼です)

●切削液


切削油か水溶性の切削液をご使用下さい。 ブレードと円錐状のガイドの摩耗を防ぐために、 充分な切削液が必要となります。





**CHAMFERING TOOLS** 

WORLD LEADER

丸穴、角穴、切れ目のある穴などの 90°面取りに威力を発揮







最小サイズの 2-18 タイプ用 のブレードのみ切刃が 1ヶ所 ですが、他のサイズはすべて 切刃が2ヶ所あります。


### サイズ表


型式タイプ	Α	В	С
			90°/60°
2-18	Φ18	Ф26	55/64
2-42	Φ42	Φ65	85/108
20-60	Φ60	Φ70	94/106
40-80	Φ80	Φ90	100/114
60-100	Ф100	Ф110	104
80-120	Ф120	Ф130	104

工具には内径用の刃先角度(すくい角) 14°のハイスブレードがセットされていま すが、オプションで刃先角度 0°-20°-25°のブレードもご用意しています。(ブ レード型番の末尾に、この数字がはいり ます。)

型式タイプ2-42、20-60、40-80、 60-100、80-120については、超硬ブ レードを準備しております。カウンターシ ンク角度60°、90°それぞれの超硬ブレ ード型番がございますので詳細は、内径 ブレードのページ(P.37)をご覧下さい。

			カウンターシンク角度				
	型式 タイプ		60	60°		90°	
(11111)		717	型番	価格	型番	価 格	
4 ~ 17	2-18	ストレートΦ10	KP01-030	¥ 32,300	KP01-010	¥ 32,300	
4~17	2-10	MT1	KP01-035	¥ 39,200			
		ストレートΦ10/Φ16	KP01-120	¥ 74,000	KP01-095	¥ 73,900	
		ストレートΦ12.7	KP01-125	¥ 74,000	KP01-100	¥ 73,900	
5 ~ 41	2-42	MT1	KP01-115	¥ 79,900			
		MT2	KP01-116	¥ 74,500	KP01-091	¥ 73,900	
		MT3	KP01-117	¥ 79,500	KP01-092	¥ 79,800	
21 ~ 59	20-60	MT2	KP01-215	¥104,000	KP01-210	¥103,000	
40 77	40.00	MT2	KP01-230	¥129,000	KP01-225	¥128,000	
42 ~ 77	40-80	MT3	KP01-231	¥129,000	KP01-226	¥128,000	
62 ~ 97	60-100	MT3			KP01-241	¥161,000	
82 ~ 117	80-120	MT3			KP01-256	¥205,000	



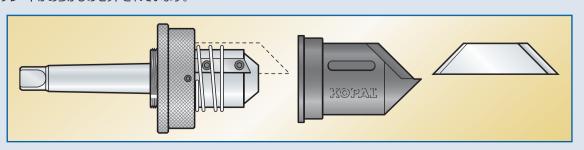






# **INNER**

### **CHAMFERING TOOLS**

スリムホルダー

届きにくい深い穴の面取りには スリムホルダーがお役に立ちます。



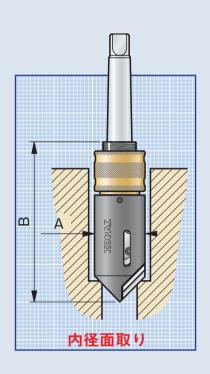



型式タイプ	Α	В	
		90°/60°	
3-19	Ф19.5	68/78	
4-30	Ф32	103	
10-30	Ф32	100/112	
4-42	Φ44	135	


届き<mark>にくい深い穴の面取りには</mark>
スリムホルダーがお役に立ちます。
深いドリル穴の面取りあるいはすべての丸穴、
角穴や切れ目のある穴などに 90°の面取りを行います。

			カウンターシンク角度			
面取り径 (mm)	型式 タイプ	シャンクサイズ	6	O°	90°	
(11111)			型 番	価 格	型 番	価 格
4 ~ 17	3-19	ストレートΦ10	KP03-015	¥41,800	KP03-010	¥40,500
4 ~ 31		1/4" (6.35mm) ヘックス			KP03-011	¥48,900
	4-30	ストレート (ウェルドン)の16		*	×KP03-016	¥62,400
11 ~ 30		MT1	KP03-035	¥56,500	KP03-020	¥56,200
	10-30	MT2	KP03-036	¥56,500	KP03-021	¥56,200
		ストレートΦ12	KP03-040	¥56,500	KP03-025	¥56,200
5 ~ 40		MT2			KP03-051	¥73,800
	4-42	ストレート (ウェルドン)の20			KP03-053	¥73,800
		ストレートΦ12.7			KP03-055	¥73,800



※<mark>ピンク色</mark>の型番表示はノガ・ウォーターズ在庫です。なお、上記カウンターシンクには、刃先角度(すくい角) 14° のハイス鋼ブレードがあらかじめセットされています。

※※数量限定商品です。

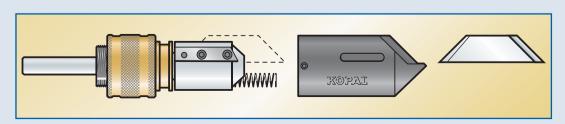



# **OUTER**



工具には外径用の刃先角度(すく い角) 14°のハイスブレードがセッ トされていますが、オプションで刃 先角度0°-20°-25°に研磨され たブレードもご用意しています。



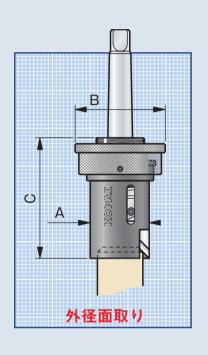





### 型式タイプ Α 90°/60° 2-18 Φ18 Φ26 54 2-36 Φ42 Φ65 85/105 10-46 Φ48 Φ65 85/109 20-60 Φ60 Φ70 85/109 40-80 Φ80 Φ90 95/118 Ф100 60-100 Φ110 107 80-120 Ф120 Ф130 110

### 《ブレードの切刃》


CHAMFERING TOOLS

最小サイズの 2-18 タイプ用の ブレードのみ、切刃が 1ヶ所です が、他のサイズはすべて切刃が 2ヶ所あります。

			カウンターシンク角度			
面取り径 (mm)	型式 タイプ	シャンクサイズ	6	O°	90°	
(11111)			型 番	価 格	型番	価格
4 ~ 17	2-18	ストレートΦ10	KP02-020	¥ 35,500	KP02-010	¥ 35,500
7 17	2-10	MT1	KP02-025	¥ 37,800	KP02-015	¥ 37,800
4 ~ 37	2-36	ストレートΦ10/Φ16	KP02-055	¥ 82,500	KP02-035	¥ 82,000
4 . 31	2-30	MT2	KP02-050	¥ 82,500	KP02-030	¥ 82,000
10 ~ 45	10-46	ストレートΦ10/Φ16	KP02-110	¥ 83,900	KP02-095	¥ 83,000
10 15 45	10-40	MT2	KP02-105	¥ 83,900	KP02-090	¥ 83,000
21 ~ 57	20-60	MT2	KP02-140	¥105,000	KP02-135	¥104,000
41 77	40.00	MT2	KP02-155	¥123,200	KP02-150	¥123,000
41 ~ 77	40-80	MT3	KP02-156	¥123,200	KP02-151	¥123,000
60 ~ 97	60-100	MT3			KP02-166	¥163,000
80~117	80-120	MT3			KP02-181	¥208,000



※ピンク色の型番表示はノガ・ウォーターズ在庫です。なお、上記カウンターシンクには、刃先角度(すくい角) 14°の ハイス鋼ブレードがあらかじめセットされています。

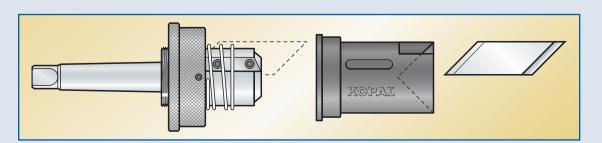





# **KOPAL TUBE**

### **CHAMFERING TOOLS**



パイプ内側と外側の面取り量はそれぞれ別々に設定できます。工具には刃先角度(すくい角)14°のハイスブレードがセットされていますが、別途刃先角度20°のブレードもご用意しています。これらのブレードは、切刃が2ヶ所あり、ひっくり返して使用することができます。

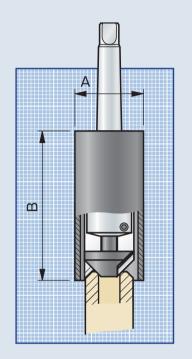




チューブの<mark>端の内側のバリと外側のバリを</mark> 同時に取り除ききれい<mark>に面取</mark>りします。

### サイズ表

型式タイプ	Α	В
K1	Φ46	90
K2	Ф58	105
K3	Φ61	110
K4	Φ67	112
K5	Φ82	120

ボール盤・ 電動ドリルや 専用機械で ご使用下さい。



<b>王阳6</b> 亿()			シャンクタイプ			
面取り径(mm)		型式 タイプ	N	IT2	ストレー	∙ЬФ12.7
内 径	外 径		型 番	価 格	型 番	価 格
12 ~ 24	14 ~ 24	K1	KP04-050	¥117,000	KP04-060	¥117,000
15 <b>~</b> 27	18 ~ 30	K2	KP04-070	¥126,000	KP04-080	¥126,000
20 ~ 30	24 ~ 36	K3	KP04-090	¥137,000	KP04-100	¥137,000
29 ~ 40	34 ~ 45	K4	KP04-110	¥148,000	KP04-120	¥148,000
40 ~ 48	46 ~ 56	K5	KP04-130	¥162,000	KP04-140	¥162,000

この工具の内側及び外側の面取り角度は90°です。

※ピンク色の型番表示はノガ・ウォーターズ在庫です。なお、上記カウンターシンクには、 羽先角度(すくい角)14°のハイス鋼ブレードがあらかじめセットされています。

### 《使用方法》

この工具には 2ヶの着脱可能な円錐状のガイドが付いています。 ,

### 外径よりも内径の面取量を 多くしたい時

→ ワークの芯を出す時に 内径用の円錐状ガイドを ご使用下さい。

### 内径よりも外径の面取量を 多くしたい時

→ ワークの芯を出す時に 外径用の円錐状ガイドを で使用下さい。





# **BLADES**




### **CHAMFERING TOOLS**

被削材による チップ刃先角度の 選定方法

被削材	真鍮・青銅 鋳鉄 耐熱ステンレス鋼	鉄鋼 特殊青銅 パースペックス	軟鉄 銅・プラスチック ステンレス鋼	アルミニウム 軟鉄 板金	
刃先角度 (すくい角)	0° HSS 超硬	14° HSS	20° HSS	25° HSS	すくい角

### ●標準のハイスブレード

ハイスブレードは内径用、外径用として、刃先角度(すくい角)が 0°、14°、20°と 25°がございます。 (パイプの内外径同時面取り用は刃先角度が14°あるいは20°となります。また、超硬ブレードは刃先角度0°のみとなります。)

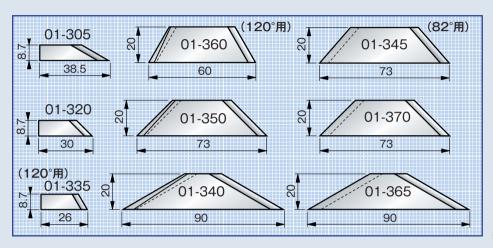

### 内径用ブレード


型式タイプ	ブレード型番(14°)	価格
2-18 60°	KP01-305-14	¥ 8,950
2-18 90°	KP01-320-14	¥ 8,950
2-42 60°	KP01-340-14	¥13,800
2-42 90°	KP01-350-14	¥13,000
20-60 60° 40-80 60°	KP01-365-14	¥13,800
20-60 ~ 80-120 90°	KP01-370-14	¥12,900
超硬 60° 2-42~40-80	KP01-341-0	¥20,600
超硬 90° 2-42~80-120	KP01-351-0	¥19,300

※ブレード型番の最後の数字 (-14など) は、ブレードのすく い角を表示しています。0°、20°、25°などの他の角度のブ レードをご注文の際は、この数字を変えて、ご注文下さい。

### 外径用ブレード

型式タイプ	ブレード型番(14°)	価 格
2-18 60°	KP02-305-14	¥ 8,950
2-18 90°	KP02-300-14	¥ 8,950
$2-36 \sim 40-80 60^{\circ}$	KP02-315-14	¥13,800
2-36 ~ 80-120 90°	KP02-310-14	¥13,000

※ブレード型番末尾の数字は、ブレードのすくい角を表示 しています。他の角度のブレードはこの数字を指定の角 度(0、20、25)に変えて、ご注文下さい。

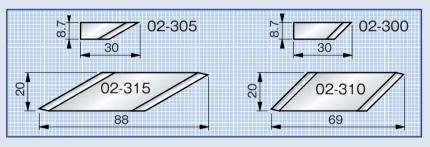

### 03-310 03-320 03-325 57 03-305 03-300 03-350 62 51.5 73

### KOPAL チューブ用ブレード (内外径同時面取り用)


(13711213-512-107					
型式タイプ	ブレード型番(14°)	価 格			
K1 内径用	KP04-300-14	¥12,800			
K1 外径用	KP04-310-14	¥12,800			
K2 ~ K5 内径用	KP04-320-14	¥12,800			
K2~K5 外径用	KP04-330-14	¥12,800			

※ブレード型番末尾の数字は、ブレードのすくい角を表示 しています。(14°と20°のみ)

## スリムホルダー

	型式夕	イプ	ブレード型番(14°)	価格		
	3-19	60°	KP03-310-14	¥ 8,950		
	3-19	90°	KP03-320-14	¥ 8,950		
**	4-30	90°	KP03-325-14	¥13,000		
	4-42	90°	KP03-350-14	¥13,000		
	10-30	60°	KP03-305-14	¥13,400		
	10-30	90°	KP03-300-14	¥13,000		
	超 硬 4-42	90°	KP01-351-0	¥19,300		

※※数量限定品です。※型番の末尾の数字は、ブレードのすくい角を表示 しています。他の角度のブレードはこの数字を指 定の角度(0、20、25)に変えて、ご注文下さい。

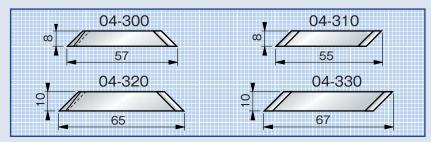



# SPARE PARTS

### **CHAMFERING TOOLS**

### 円錐状ガイド 内径面取り用 型式タイプ 型番 価格 ¥16,500 2-18 90° KP01-510 2-18 60° KP01-520 ¥16,500 2-42 90° ¥36,300 KP01-550 2-42 60° KP01-555 ¥36,300 KP01-575 ¥49,500 20-60 90° ¥56,000 KP01-580 20-60 60° 40-80 90° KP01-590 ¥56,000 40-80 60° KP01-595 ¥59,400

### 内径面取り スリムホルダー用

型式タイプ	型番	価格
3-19 90°	KP03-510	¥16,500
3-19 60°	KP03-515	¥17,400
10-30 90°	KP03-520	¥36,200
10-30 60°	KP03-525	¥39,500
4-42 90°	KP03-530	¥39,500

KP01-605

KP01-620 ¥102,000

¥84,500

### 外径面取り用

60-100 90°

80-120 90°

/ I <u>Т</u> Ш -						
型式タイプ	型番	価格				
2-18 90°	KP02-510	¥16,500				
2-18 60°	KP02-515	¥16,500				
2-36 90°	KP02-520	¥36,200				
2-36 60°	KP02-525	¥36,200				
10-46 90°	KP02-535	¥39,500				
10-46 60°	KP02-540	¥39,500				
20-60 90°	KP02-550	¥49,400				
20-60 60°	KP02-555	¥49,400				
40-80 90°	KP02-565	¥56,000				
40-80 60°	KP02-570	¥59,300				
60-100 90°	KP02-580	¥84,400				
80-120 90°	KP02-595	¥102,000				

ナット 内径・外径面取り用					
型式タイプ	型番	価格			
2-18	KP01-750	¥ 3,300			
2-42	KP01-760	¥ 8,250			
20-60	KP01-770	¥ 9,900			
40-80	KP01-775	¥23,100			
60-100	KP01-780	¥25,800			
80-120	KP01-785	¥33,000			
スリムホルタ	ダー用				
型式タイプ	型番	価格			
3-19	KP03-610	¥ 6,600			
10-30	KP03-615	¥ 7,560			
4-42	KP03-620	¥16,500			

ロックナット 内径・外径面取り用					
型式タイプ	型番	価格			
2-18	KP01-755	¥2,650			
2-42 20-60	KP01-765	¥7,600			
スリムホルダー用					
型式タイプ	型番	価格			
3-19	KP03-611	¥2,900			

# 内径・外径面取り用型式タイプ 型番 価格 2-18 KP01-820 ¥ 850 2-42 KP01-825 ¥1,220 20-60 KP01-830 ¥1,060 40-80 KP01-835 ¥1 260

スプリング

20-60	KP01-830	¥1,060	
40-80	KP01-835	¥1,260	
60-100	KP01-837	¥1,520	
スリムホルダー用			
型式タイプ	型番	価格	

7,5—1,1000 713				
型式タイプ	型番	ſi	西 格	
4-42	KP03-645	¥	990	
10-30	KP03-640	¥	650	

シャ	ン	ク	+	本	体
内径	面	即	) F	Ħ	

内住山収り用			
型式タイプ	角度・シャンク	型番	価格
2-18	90゜ストレート	KP01-630	¥11,900
2-18	90° MT1	KP01-635	¥16,500
2-18	60°ストレート	KP01-640	¥13,200
2-18	60° MT1	KP01-645	¥17,800
2-42	90° MT1	KP01-650	¥26,400
2-42	90° MT2	KP01-651	¥26,400
2-42	90° MT3	KP01-652	¥26,400
2-42	90° Φ10/Φ16	KP01-655	¥26,400
2-42	90° Φ12.7	KP01-660	¥26,400
2-42	60° MT2	KP01-676	¥26,400
2-42	60° MT3	KP01-677	¥26,400
2-42	60° Φ12.7	KP01-685	¥26,400
20-60	90° MT2	KP01-690	¥33,000
20-60	60° MT2	KP01-695	¥33,000
		•	•

### スリムホルダー用

型式タイプ	角度・シャンク	型 番	価格
3-19	90° Φ10	KP03-555	¥15,000
3-19	60°	N 00-333	+ 13,000
10-30	90° MT2	KP03-561	¥19,300
10-30	60°	KF 03-301	+ 19,300
4-42	90° MT2	KP03-576	¥32,900

### 外径面取り用

型式タイプ	角度・シャンク	型番	価格
2-36	90° MT2	KP02-610	¥26,400
2-36	90° Φ10/Φ16	KP02-615	¥26,400
10-46	90° MT2	KP02-630	¥26,400
10-46	90° Φ10/Φ16	KP02-635	¥26,400
10-46	90° Φ12.7	KP02-640	¥26,400
20-60	90° MT2	KP02-645	¥33,000

※ピンク色の型番表示はノガ・ウォーターズ在庫です。

