

## ビーハ システム6 差替ドライバー



ビーハ社の両頭ブレード式システム6差替ドライバーは、ボールクランプシステムを採用し、ブレードを確実にしかも素早く、自在の長さに保持する、産業用のハイエンドの最高級の品質を提供するものです。



### 〈製品の特徴〉

- ひとつのハンドルで、すべての6mm軸六角ブレードを保持するので省スペースです。
- メンテナンス・機械整備に最適です。



① 押す  
スリーブを押すとブレードのロックが解除されます。

② 42-114 mm  
スリーブを押しながらブレード長さを調節します。

### システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル



**NEW 284** システム6用ソフトフィニッシュ®のブレード長さ調整式ハンドル。6mm軸の六角ブレードをボールクランプ方式で42~114mmの長さに調節できます。組立て作業及び工場用。

型番	軸径	全長	軸長	重量	価格
284HS	6.0	115	36	1	¥3,190

### システム6用ESDソフトフィニッシュ®ハンドル



**NEW 284ESD** システム6用ESDソフトフィニッシュ®のブレード長さ調整式ハンドル。6mm軸の六角ブレードをボールクランプ方式で42~114mmの長さに調節できます。表面抵抗率 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ 。IEC61340-5-1のESD規格に適合。

型番	軸径	全長	軸長	重量	価格
284ESD	6.0	115	36	5	¥3,960

### マグネタイザー付ドライバーハンドル



**481 M** ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替ドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。

型番	軸径	全長	軸長	重量	価格
481 M	6.0	110	33	5	¥2,250



**284** システム6、プラスねじ用両頭ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	-	全長	軸径	重量	価格
284P1-2	PH1	PH2	150	6.0	5	¥1,480
284P2-3	PH2	PH3	150	6.0	5	¥1,480



**284** システム6、マイナスねじ用両頭ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	②	③	④	全長	軸径	重量	価格
284S35-45	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6.0	5	¥1,480
284S40-60	4.0	6.0	0.8	1.0	150	6.0	5	¥1,480
284S55-65	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6.0	5	¥1,480



**284** システム6、プラスとマイナスねじ用の両頭コンビブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	+	-	全長	軸径	重量	価格
284P1-S40	4.0	PH1	0.8	150	6.0	5	¥1,480
284P2-S60	6.0	PH2	1.0	150	6.0	5	¥1,480
284P3-S65	6.5	PH3	1.2	150	6.0	5	¥1,480



**284** システム6、ボールポイント六角と六角の両頭コンビブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。ボールポイント部は25°傾けて使用できます。

型番	①	②	全長	軸径	重量	価格
284H25-25	2.5	2.5	150	6.0	5	¥1,480
284H3-3	3	3	150	6.0	5	¥1,480
284H4-4	4	4	150	6.0	5	¥1,480
284H5-5	5	5	150	6.0	5	¥1,480
284H6-6	6	6	150	6.0	5	¥1,480




**284** システム6、トルクス®ねじ用両頭ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	-	全長	軸径	重量	価格
284T6-8	T6	T8	150	6.0	5	¥1,480
284T7-9	T7	T9	150	6.0	5	¥1,480
284T10-15	T10	T15	150	6.0	5	¥1,480
284T20-25	T20	T25	150	6.0	5	¥1,480
284T30-40	T30	T40	150	6.0	5	¥1,480

## ビーハ システム4 差替ドライバー

ビーハ社の両頭ブレード式システム4は、産業用ドライバーとして、最高級の確実性、使い易さを兼ね備えたハイエンドの商品です。



ブレードの突き出し長さを最小で18mmから最大で90mmまで調整できます。

### システム4用 ソフトフィニッシュ®ハンドル



**NEW 2691** システム4用のソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレード長さを18~90mmまで調整できます。ボールクランプ方式によりブレードの交換が素早く、確実にできます。精密メカニック用。

型番	φ	長さ	幅	厚さ	価格
2691S4H	4.0	105	23	10	¥2,450

### システム4用 ソフトフィニッシュ®ESDハンドル



**NEW 2691ESD** システム4用のソフトフィニッシュ®ESDハンドル。静電防止用。ブレード長さを18~90mmまで調整できます。ボールクランプ方式によりブレードの交換が素早く、確実にできます。表面抵抗率10<sup>6</sup>~10<sup>9</sup>オーム。

型番	φ	長さ	幅	厚さ	価格
2691ESDS4H	4.0	105	23	10	¥3,190

### システム4用 プラス差替ブレード



**NEW 269** システム4用の両頭プラス差替ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。先端はカラーコーティングのクロームトップ加工。

型番	+	+	長さ	φ	厚さ	価格
269PH000PH00	PH000	PH00	120	4.0	5	¥1,680
269PH0PH1	PH0	PH1	120	4.0	5	¥1,680

### システム4用 プラス・マイナス差替ブレード



**NEW 269** システム4用の両頭プラス・マイナス差替ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。先端はカラーコーティングのクロームトップ加工。

型番	+	+	-	-	長さ	φ	厚さ	価格
269S2.0PH00	2.0	PH00	0.4	0.5	120	4.0	5	¥1,680
269S3.0PH0	3.0	PH0	0.5	0.6	120	4.0	5	¥1,680
269S4.0PH1	4.0	PH1	0.8	0.8	120	4.0	5	¥1,680

### システム4用 マイナス差替ブレード



**NEW 269** システム4用の両頭マイナス差替ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。先端はカラーコーティングのクロームトップ加工。

型番	φ	φ	-	-	長さ	φ	厚さ	価格
269S1.5-3.0	1.5	3.0	0.25	0.5	120	4.0	5	¥1,680
269S2.0-3.5	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4.0	5	¥1,680
269S2.5-4.0	2.5	4.0	0.4	0.8	120	4.0	5	¥1,680

### システム4用 トルクス®差替ブレード



**NEW 269** システム4用の両頭トルクス®差替ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。先端はカラーコーティングのクロームトップ加工。

型番	T	T	長さ	φ	厚さ	価格
269T1-T2	T1	T2	120	4.0	5	¥1,680
269T3-T4	T3	T4	120	4.0	5	¥1,680
269T5-T6	T5	T6	120	4.0	5	¥1,680
269T6-T8	T6	T8	120	4.0	5	¥1,680
269T7-T9	T7	T9	120	4.0	5	¥1,680
269T10-T15	T10	T15	120	4.0	5	¥1,680
269T15-T20	T15	T20	120	4.0	5	¥1,680

### システム4用 ボールポイント・六角差替ブレード



**NEW 269** システム4用の両頭ボールポイント六角及び六角の差替ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。先端はカラーコーティングのクロームトップ加工。

型番	φ	φ	長さ	φ	厚さ	価格
269H1.3-1.3	1.3	1.3	120	4.0	5	¥1,680
269H1.5-1.5	1.5	1.5	120	4.0	5	¥1,680
269H2.0-2.0	2.0	2.0	120	4.0	5	¥1,680
269H2.5-2.5	2.5	2.5	120	4.0	5	¥1,680
269H3.0-3.0	3.0	3.0	120	4.0	5	¥1,680
269H4.0-4.0	4.0	4.0	120	4.0	5	¥1,680

### システム4用 ナットドライバー差替ブレード



**NEW 269** システム4用の六角ナットドライバー差替ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。

型番	φ	φ	長さ	φ	厚さ	価格
269ND1.5-1.8	1.5	1.8	125	4.0	5	¥1,680
269ND2.0-2.5	2.0	2.5	125	4.0	5	¥1,680
269ND3.0	3.0	-	125	4.0	5	¥1,740
269ND3.2	3.2	-	125	4.0	5	¥1,740
269ND3.5	3.5	-	125	4.0	5	¥1,740
269ND4.0	4.0	-	125	4.0	5	¥1,740
269ND4.5	4.5	-	125	4.0	5	¥1,740
269ND5.0	5.0	-	125	4.0	5	¥1,740
269ND5.5	5.5	-	125	4.0	5	¥1,740

## システム6 スターターセット



**NEW**

**281 T6** ビーハ・システム6のソフトフィニッシュ®ハンドルと両頭差替ブレード5本のセット。マイナスブレード3本、プラスブレード1本、六角+六角ボールポイントブレード1本付。強靱なパウチ入り。

**ブレード:** 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ。先端はカラーコーティングされたビーハ・クロームトップ加工仕上げ。

**ハンドル:** システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレード長さを42~114mmまで調整できます。ボールクランプ方式により、ブレードを確実に保持し、ブレード交換も容易です。

型番	セット内容	価格
281T6-S6	284HS システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル ① ① 284 3.5-4.5 4.0-6.0 5.5-6.5 ⊕ ⊕ 284 PH1 - PH2 ● ● 284 5-5	1 ¥9,980

## システム4 パウチセット



**NEW**

**269 T4** ビーハ・システム4のソフトフィニッシュ®ハンドルと両頭差替ブレード3本のセット。マイナスとプラスの両頭ブレード3本付。強靱なパウチ入り。

**ブレード:** 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ。先端はカラーコーティングされたビーハ・クロームトップ加工仕上げ。

**ハンドル:** システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレード長さを18~90mmまで調整できます。ボールクランプ方式により、ブレードを確実に保持し、ブレード交換も容易です。


型番	セット内容	価格
269T4-S4	2691S4H システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル ① ⊕ 269PH 2.0-PH00 3.0-PH0 4.0-PH1	10 ¥8,380

## ビーハ マグネタイザー付ドライバー

ビーハ システム6のマグネタイザー付ドライバーです。ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等の鉄製の工具の着磁・脱磁が、ドライバーのハンドル部で出来ます。



## ビーハ ソフトフィニッシュ®オービットドライバー

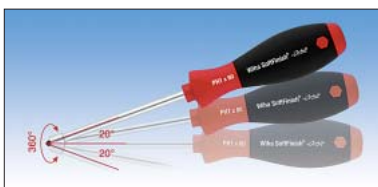

オービットドライバーは20°傾けて回せます!

### 特徴

- ドライバーの先端ビットは傾くので、20°までドライバーを傾けてもねじにピッタリフィットします。
- カムアウトを防ぎ、一般のドライバーで届きにくい場所で威力を発揮します。
- ソフトフィニッシュ®ハンドル付です。

## マグネタイザー付ドライバーセット (5本組)



**数量限定!!**

**U 100 T6**

ソフトグリップ仕様のマグネタイザー付ハンドルとシステム6差替えブレード5本のセット。耐久性のある折り曲げ式パウチ入り。

型番	セット内容	価格
U100T6	481M マグネタイザー付ハンドル ① U100 3.0 4.0 ⊕ U101 PH1 PH2 PH3	1 ¥6,650

\*これらの商品は数量限定商品です。

## ソフトフィニッシュ®オービット・プラスドライバー



**311 TO** ブレード先端が20°まで傾斜するプラスドライバー  
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。ブレード先端は、強化焼入れされ、みがき処理がされています。

型番	⊕	➤	➤	●	➤	➤	価格
311TO-108	1	80	186	6	30	10	¥1,430
311TO-210	2	100	213	6	36	10	¥1,900

**311 TO-K2** オービットドライバーセット

型番	価格
311TO-K2	セット内容: #1と#2のセット ¥3,300

**数量限定!!**