DMT 3in1-DRILL-THREAD・CHAMFER

ひとつの工具で3つの性能！（穴あけ＋ねじ切り＋面取り）

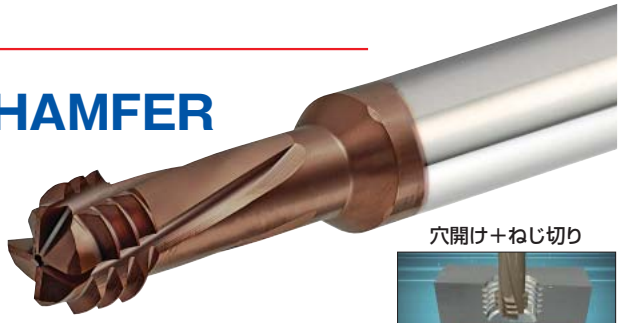

- ヘリカル円弧加工により穴あけをしながらねじ切りし、面取りまでが一工程で完了します。
- 穴あけ工具が不要です。
- 高性能の工具により、サイクルタイムが短くなり加工コストが低減します。
- 止まり穴にも、通り穴にも使用できます。
- 穴あけ、ねじ切り、面取りをひとつの工具で済ませるため、工具交換の時間がかかりません。
- 仕上げ刃付のねじ加工ができます。
- 右ねじ、左ねじとも同じ工具で加工できます。
- 様々な材質に適応します。

超硬材種：MT-7

穴開け＋ねじ切り

面取り

ISO 内径メートルねじ 60° 内部給油穴付、ねじ深さD1×2まで！

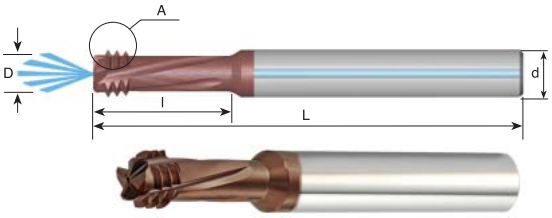



A部分詳細図



DMTは左勝手です。回転方向はM04を入力して下さい。

ピッチ mm	D1	型　番	d mm	D mm	刃数	l mm	W mm	V mm	L mm	価　格
1.0	M6—M9	D 08047C14 1.0 ISO	8	4.70	3	14.0	0.4	1.0	64	￥38,900
1.25	M8—M12	D 08061D18 1.25 ISO	8	6.10	4	18.0	0.5	1.25	64	￥38,900
1.5	M10—M15	D 08078D23 1.5 ISO	8	7.80	4	23.0	0.6	1.5	64	￥38,900
1.75	M12	D 1009D26 1.75 ISO	10	9.00	4	26.0	0.6	1.75	73	￥44,200
2.0	M16—M23	D 12118D35 2.0 ISO	12	11.80	4	35.0	0.6	2.0	84	￥50,400

ISO 内径メートルねじ 60° 内部給油穴無し、ねじ深さD1×2.5まで！

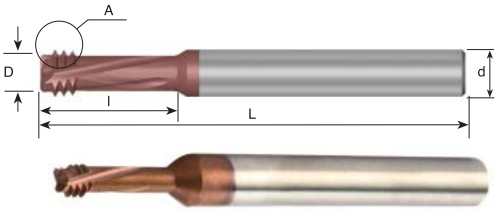



A部分詳細図



DMTは左勝手です。回転方向はM04を入力して下さい。

ピッチ mm	D1	型　番	d mm	D mm	刃数	l mm	W mm	V mm	L mm	価　格
0.7	M4	D 06032C11 0.7 D-ISO	6	3.15	3	11.6	0.2	0.7	58	￥30,600
0.8	M5	D 0604C14 0.8 D-ISO	6	4.00	3	14.4	0.3	0.8	58	￥30,600

UN 内径ユニファイねじ 60° 内部給油穴付、ねじ深さD1×2まで！

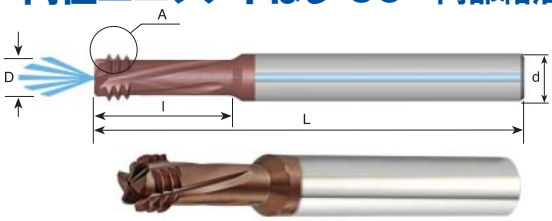



A部分詳細図



DMTは左勝手です。回転方向はM04を入力して下さい。

ピッチ 山数/インチ	UN, UNEF, UNF UNC, UNS	型　番	d mm	D mm	刃数	l mm	W mm	V mm	L mm	価　格
28	1/4—3/8	D 0805C14 28 UN	8	5.00	3	14.5	0.4	0.9	64	￥38,900
24	5/16—1/2	D 08065D17 24 UN	8	6.50	4	17.0	0.5	1.05	64	￥38,900
20	1/4—3/8	D 08048C14 20 UN	8	4.80	3	14.0	0.4	1.25	64	￥38,900
18	5/16—7/16	D 0806D17 18 UN	8	6.00	4	17.0	0.5	1.4	64	￥38,900
16	3/8—1/2	D 08067C22 16 UN	8	6.70	3	22.0	0.5	1.6	64	￥38,900

ピンク色の型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。

UN 内径ユニファイねじ 60° 内部給油穴無し、ねじ深さD1×2.5まで!

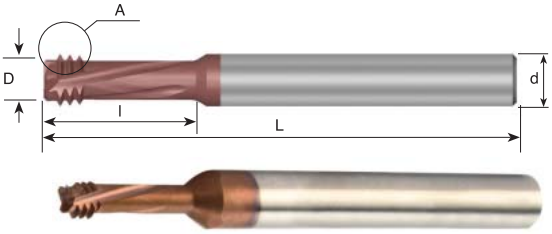



A部分詳細図



DMTは左勝手です。回転方向はM04を入力して下さい。

ピッチ 山数/インチ	UNC	UNF	型　番	d mm	D mm	刃数	l mm	W mm	V mm	L mm	価　格
36		8	D 06033C12 36 D-UN	6	3.30	3	12.0	0.2	0.7	58	￥30,600
32	8		D 06032C12 32 D-UN	6	3.20	3	12.3	0.3	0.8	58	￥30,600
32		10	D 06038C14 32 D-UN	6	3.80	3	14.0	0.3	0.8	58	￥30,600

DMTH

従来のDMT（ひとつの工具で、穴あけ＋ねじ切り＋面取り）に加え、鉄鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼や超合金などに対応できる新型の工具です。



A部分詳細図

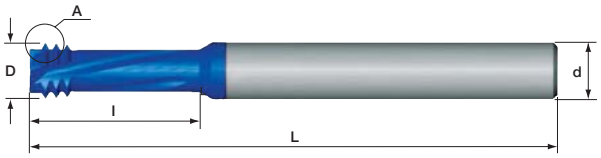



DMTは左勝手です。回転方向はM04を入力して下さい。

ISO 内径メートルねじ用

（ねじ深さD1×2倍まで）

ピッチ mm	D1	型　番	d mm	D mm	刃 数	l mm	W mm	V mm	L mm	価　格	
0.7	M4	D H 06032 C11 0.7 ISO	6	3.1	3	11.6	0.2	0.7	58	¥33,800	New Price
0.8	M5	D H 0604 C14 0.8 ISO	6	4.0	3	14.4	0.3	0.8	58	¥33,800	New Price
1.0	M6 -M9	D H 08047 C14 1.0 ISO	8	4.7	3	14.4	0.4	1.0	64	¥39,800	New Price
1.25	M8 -M12	D H 08061 D19 1.25 ISO	8	6.1	4	19.0	0.5	1.25	64	¥39,800	New Price
1.5	M10-M15	D H 08078 D23 1.5 ISO	8	7.8	4	23.6	0.6	1.5	64	¥39,800	New Price
1.75	M12	D H 1009 D28 1.75 ISO	10	9.0	4	28.1	0.6	1.75	73	¥52,900	
2.0	M16-M23	D H 12118 D36 2.0 ISO	12	11.8	4	36.6	0.6	2.0	84	¥59,900	

UN 内径ユニファイねじ用

（ねじ深さD1×2倍まで）

山 数／インチ	UN, UNEF, UNF, UNC, UNS	型　番	d mm	D mm	刃 数	l mm	W mm	V mm	L mm	価　格	
40	4	D H 06021 C7 40 UN	6	2.1	3	7.0	0.1	0.6	58	¥33,800	New Price
32	6	D H 06026 C8 32 UN	6	2.6	3	8.7	0.1	0.8	58	¥33,800	New Price
28	1/4-3/8	D H 0805 C14 28 UN	8	5.0	3	14.9	0.4	0.9	64	¥39,800	New Price
24	5/16-1/2	D H 08065 D18 24 UN	8	6.5	4	18.5	0.5	1.05	64	¥39,800	New Price
20	1/4-3/8	D H 08048 C15 20 UN	8	4.8	3	15.6	0.4	1.25	64	¥39,800	New Price
18	5/16-7/16	D H 0806 D19 18 UN	8	6.0	4	19.2	0.5	1.4	64	¥39,800	New Price
16	3/8-1/2	D H 08067 C22 16 UN	8	6.7	3	22.8	0.5	1.6	64	¥39,800	New Price
13	1/2	D H 10092 C30 13 UN	10	9.2	3	30.0	0.6	2.0	73	¥52,900	
11	5/8	D H 12114 C37 11 UN	12	11.4	3	37.0	0.6	2.3	84	¥59,900	

DMTHの超硬材種：MT11

最新式の三層PVDコーティングを施したウルトラ微粒子超硬。

ピンク色の型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。