




イスラエル、シュローミの
ノガ・エンジニアリング社 本社工場
イスラエル、ノガ社(Noga Engineering Ltd.)では、独自の
面取り・バリ取りシステムだけでなく、ノガフレックスに代表
されるユニークな、ダイヤルゲージ・テストインジケーター用
ホルダーを製造しております。

1 ノガ社のダイヤルゲージスタンド

- ノガ社のダイヤルゲージホルダーには、3点同時締め付けのアーム関節式ホルダーと、支柱タイプのPHホルダーがあります。アーム関節式ホルダーは中央部のノブを締めることによって、3つの関節が同時に強力にロックされるので、ゲージを任意の位置に容易に固定できます。ノガ社独自の皿バネとベアリングを一体化した機構の締め付けノブが、アームの緩みを防ぎ、完全なメカ式であるために、半永久的に使用できます。
- PH型番のついた支柱タイプホルダーは独自の三点締めクランプにより、支柱と副柱をより強固に完全ロックします。
- ノガ・マグネットホルダーの微調整機構は、アーム先端がマグネットのすぐ上に付いています。アーム先端部の微動送り装置には、φ6mm、φ8mm、φ3/8"穴と、アリ溝が付いています。また、マグネットのすぐ上にあるワンタッチ手元微動送り装置は、アームに触れずにゲージ針を動かせるので、手振れすることなく、瞬時にゲージ針の0点合わせができます。特に、PH3100やPH2040などは、アルミ製のパーツ(回転クランプ)を取りはずすと、ダイヤルゲージの耳付けにも簡単に対応できる優れたシステムです。

2 ノガ・ジャパン及びノガ社のマグネット応用製品

- ノガ・ジャパンではマグネット応用機器として、顕微鏡やデジノライト等の電子カメラを保持するデュアルアーム、マグネット付拡大鏡、電気スタンド、LEDライト等の製品を製造しております。
- ノガ社では映像機器用にインチねじのフレキシブルアームを製造し、特に米国ハリウッドの映画産業界でも「イスラエルアーム」として親しまれ、抜群の信頼性を得ています。更に、切削液吹付装置としても、独自の定番商品を供給し続けております。

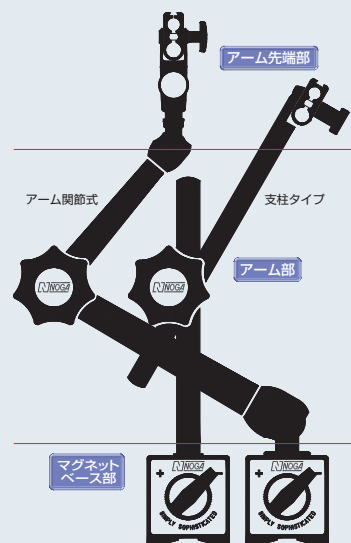

2015年 ノガ マグネットスタンド 新製品!

デュアル微調整機構付 DGスタンド

- 微調整ねじがマグネットすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
- アームサイズ: 101(上)×110(下)mm
- オンオフマグネット磁力: 80kgf.



DG6160 ¥25,400
ノガ・デュアル微調整式
DGホルダー

LCミニホルダー

- 丸型で強力(15kgf.)な小型マグネットを搭載したミニホルダーです。
- アームサイズ: 38×38mm
- 測定器取付: 8mm穴、アリ溝、アダプター(6×8mm)付



LC6200 ¥14,900
ノガLCミニホルダー

PHミニホルダー

- 支柱: φ8×110mm
- 副柱: φ8×110mm



- 丸型で強力(15kgf.)なマグネットを使用したミニホルダー
- 測定器取付: 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝、耳付

PH5000 ¥7,900
ノガ PHミニホルダー

NF1022 ¥12,400 ノガフレックスアーム

- 微調整機構付
- アームサイズ: 51(上)×56(下)mm
 - 測定器取付: 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付



DG1022 ¥17,400 ノガDG芯出しアーム

- アームサイズ: 101(上)×110(下)mm
- 測定器取付: 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付

アーム先端微調整機構付 マグネットホルダー



NF61003

¥17,000

32kgf. オンオフ
マグネット付
ミニホルダー

DG61003

¥19,000

80kgf. オンオフ
マグネット付
標準ダイヤル
ゲージホルダー

MG61003

¥24,000

80kgf. オンオフ
マグネット付
重量級ダイヤル
ゲージホルダー

MA61003 ¥45,000

130kgf. オンオフマグネット付
ビッグボーイ

MG71003 ¥26,000

80kgf. オンオフマグネット付
ロングアーム
重量級ダイヤルゲージホルダー

ARTICULATED HOLDERS FAT



ノガ・アーム関節式ホルダー

アーム先端微調整機構付

圧倒的な使い易さと安定性から

ノガ・アーム関節式ホルダーは、業界標準となりました。


●φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。

●ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。


●マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。

●アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。

《アーム寸法図》

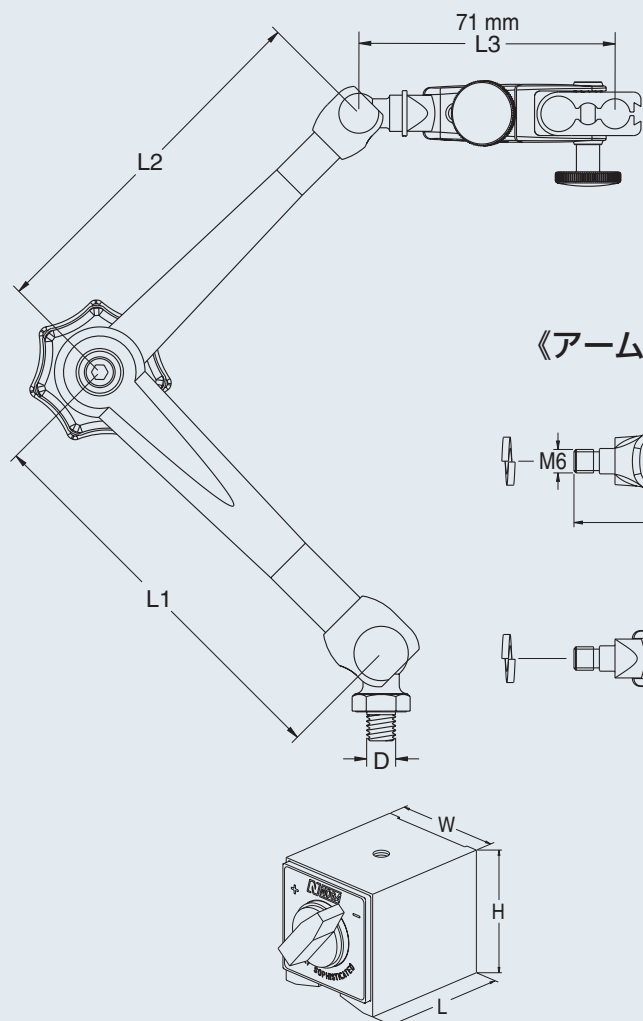

《アーム先端微動送り機構》

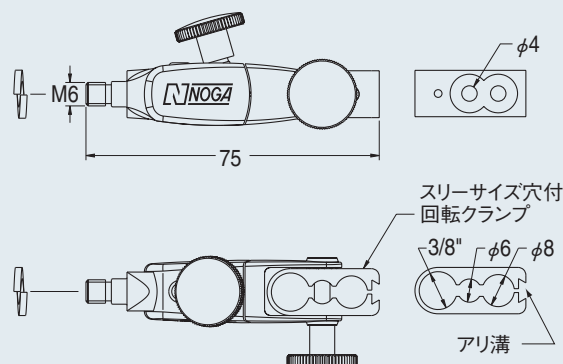

型番：FA1500 ¥6,000

※回転クランプを保持するねじの位置を移動させることによって、テストインジケーター用のφ6穴及びダイヤルゲージ用のφ8穴を両方とも使用することができます。

アームのみの型番	価格
NF60103	¥14,000
DG60103	¥16,000
MG60103	¥21,000
new MG70103	¥23,000
MA60103	¥39,000

型番	名称	アーム長さ(mm)		アーム全長 L1+L2+L3	マグネット				アーム下部 ねじ寸法 (D)	全高 (mm)	重量 (kg)	価格
		下アーム(L1)	上アーム(L2)		保持力 (N)	W	L	H				
NF61003	アーム先端微調整機構付ミニホルダー	56	51	178	320	30	40	35	M5×0.8	238	0.52	¥17,000
DG61003	アーム先端微調整機構付標準ダイヤルゲージホルダー	110	101	282	800	50	60	55	M8×1.25	362	1.35	¥19,000
MG61003	アーム先端微調整機構付重量級ダイヤルゲージホルダー	133	113	317	800	50	60	55	M8×1.25	407	1.90	¥24,000
MG71003	アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー	163	113	347	800	50	60	55	M8×1.25	437	1.95	¥26,000
MA61003	アーム先端微調整機構付ビッグボーイ	326	242	639	1300	50	120	55	M10×1.25	694	5.10	¥45,000