


# 外径用 超硬ソリッド ミルスレッド


**ISO**

メートルねじ・外径ねじ用

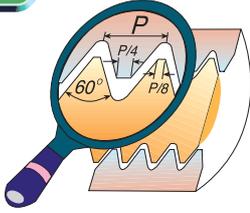

**特徴**

- スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
- 3枚刃～6枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくて済みます。


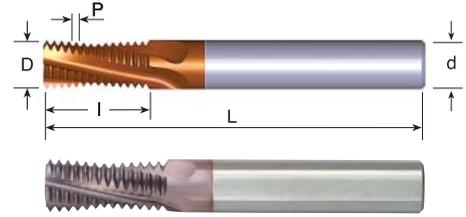


*New Price*

ピッチ mm	型番	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
1.0	E 1010D16 1.0 ISO	10	10.0	4	16.5	73	¥44,300
1.0	E 1212E20 1.0 ISO	12	12.0	5	20.5	84	¥50,900
1.25	E 1010D16 1.25 ISO	10	10.0	4	16.9	73	¥44,300
1.5	E 1010D15 1.5 ISO	10	10.0	4	15.8	73	¥44,300
1.5	E 1212D20 1.5 ISO	12	12.0	4	20.3	84	¥50,900
1.75	E 1212D20 1.75 ISO	12	12.0	4	20.1	84	¥50,900
2.0	E 1010C17 2.0 ISO	10	10.0	3	17.0	73	¥44,300
2.0	E 1212D21 2.0 ISO	12	12.0	4	21.0	84	¥50,900

**UN**

ユニファイねじ・外径ねじ用

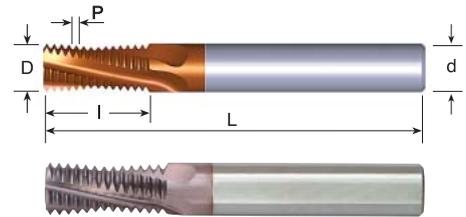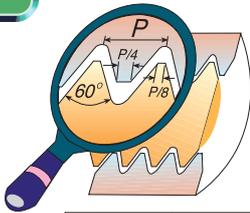

*New Price*


山数/ インチ	型番	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
24	E 1010D16 24 UN	10	10.0	4	16.4	73	¥44,300
20	E 1212E21 20 UN	12	12.0	5	21.0	84	¥50,900
18	E 1212D20 18 UN	12	12.0	4	20.5	84	¥50,900
16	E 1212D21 16 UN	12	12.0	4	21.4	84	¥50,900
14	E 1212D20 14 UN	12	12.0	4	20.9	84	¥50,900
12	E 1212D20 12 UN	12	12.0	4	20.1	84	¥50,900

# 超硬ソリッド テーパーエンドミル


超硬ソリッドテーパーエンドミルは、パイプねじ等のテーパー形状のねじをミルスレッド加工する際の前加工に使用されます。

**特徴**

- 超硬ソリッドタイプのミルスレッドやミルスレッドチップの寿命を長くします。
- ミルスレッドカッターの切れ刃に均等で適正な負荷がかかるようになります。
- テーパー形状の前加工を施すことにより、ミルスレッドの加工時間が短くなります。

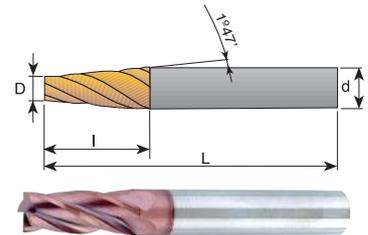

型番	d mm	D mm	I mm	L mm	刃数	適用ねじサイズ	価格
SC0652D12	6	5.2	12	58	4	NPT 1/16"-1/8" NPTF 1/16"-1/8" BSPT 1/16"-1/8"	¥14,400
SC1085D24	10	8.5	24	73	4	NPT 1/8"-1" NPTF 1/8"-1" BSPT 1/8"-1"	¥20,600
SC1210D32	12	10	32	84	4	NPT 1/4"-3" NPTF 1/4"-3" BSPT 1/4"-3"	¥25,000

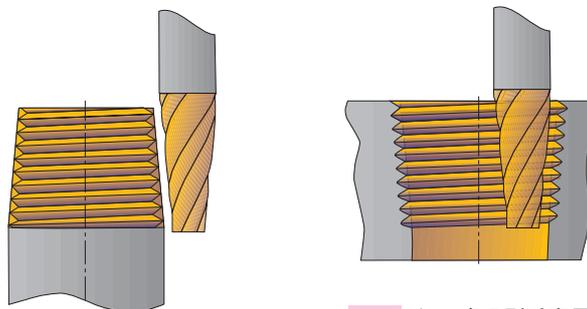

ピンク色の型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。