# チェーン クランピング 16000

### チェーンクランピング装置(セット)

標準チェーンセット	型番	価 格
チェーン長さ 1m	KM06-040	¥105,300
チェーン長さ 2m	KM06-044	¥123,000
チェーン長さ 3m	KM06-043	¥134,000

保護クリップ仕様の	チェーンセット	型	番	価	格
チェーン長る	≛ 1m	KM06	-420	¥139	,000
チェーン長る	≛ 2m	KM06	-422	¥149	,000
チェーン長る	≛ 3m	KM06	-423	¥180	,000

※保護クリップは別売です。


#### セット内容


- モノブロックショートアーム 16000N.
- 2 チェーン(19.05mm)
- 3 チェーン連結ブロック
- 4 チェーンクリップ
- りランピングキー

※固定ねじは別売です。




部品名称	サイズ	型番	価格		
	1 m	KM06-900	¥10,700		
標準チェーン	2m	KM06-902	¥22,400		
	3m	KM06-911	¥33,600		
保護クリップ 仕様のチェーン	1 m	KM06-441	¥53,300		
	2m	KM06-442	¥63,000		
	3m	KM06-443	¥94,600		
	<b>1</b> ケ	KM06-430	¥ 4,640		
保護クリップ	5ヶセット	KM06-435	¥22,600		
	10ケセット	KM06-437	¥44,300		
チェーン連結ブ	ロック	KM06-910	¥23,300		
チェーンクリップ	r°	KM06-905	¥ 1,080		

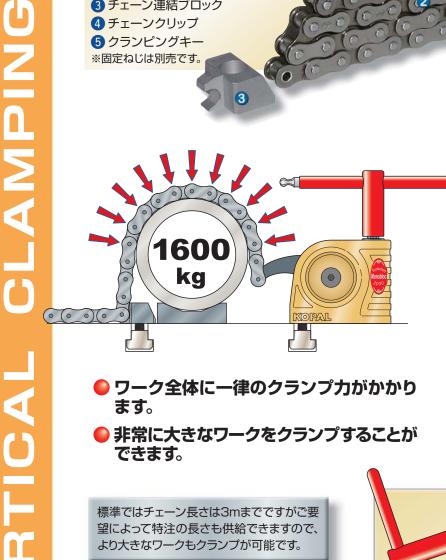



● 非常に大きなワークをクランプすることが できます。





16000N

クリップ


標準チェーン

6



保護クリップ 仕様のチェーン


標準ではチェーン長さは3mまでですがご要 望によって特注の長さも供給できますので、 より大きなワークもクランプが可能です。

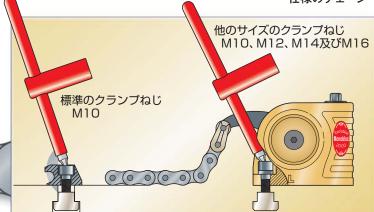


## チェーン クランピング 16000

コパル社のチェーンクランピングでは、一律のク ランプカをワーク全体に与えることにより、大きな ワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易 にできます。M10ねじとチェーン連結ブロックを 使用して素早く、ワークの固定が完了します。

16000Nのモノブロックを使用して強力で素早い クランプ及び取りはずしが、クランプキーを一回転 回すだけで簡単にできます。

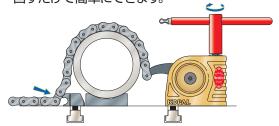

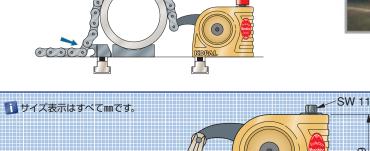


33

ဖ

12.5 108

Aセクター(領域)

19.05

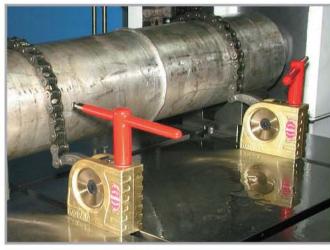

#### 固定ねじ

クランプ用	型 番	価格	
M10×35	KM06-080	¥2,500	
M10×40	KM06-085	¥2,590	
M10×45	KM06-090	¥2,740	
M12×40	KM06-065	¥5,400	
M14×45	KM06-070	¥5,700	
M16×45	KM06-075	¥6,800	
連結ブロック用			
M10×35	KM99-652	¥480	

M16×45	KM06-075	5 ¥6,800	
M10×35	KM99-652	¥480	
M10×40	KM99-653	¥520	
M10×45	KM99-654	¥540	
M10×50	KM99-655	¥560	

Tナット(M10)


サイズ	型番	価格	
12 mm	KM90-100	¥ 700	
14 mm	KM90-105	¥1,240	
16 mm	KM90-110	¥1,860	
18 mm	KM90-115	¥2,150	
20 mm	KM90-120	¥3,260	
22 mm	KM90-125	¥3,420	
24 mm	KM90-130	¥4,560	
28 mm	KM90-135	¥5,200	
	-		



Tナット(M10)







### 使用上のご注意

26

保護クリップはチェーンクランピングセットの KM06-420、06-422、06-423あるいは 保護クリップ仕様のチェーンのKMO6-441、 06-442、06-443に取り付けて使用できます が、ワーク中央部のAセクターに取り付けてご使 用下さい。ただし、1mのチェーンで40ヶまで、 2mのチェーンで49ヶまで、3mのチェーンで 69ヶまでを最大取付数として下さい。

### 使用例

ワーク径	保護クリップ使用数	最大トルク	クランプカ
100mm	4ヶ	1.6m/kg	3200N.
150mm	6ヶ	2.35m/kg	4800N.
200mm	9ヶ	3.26m/kg	7200N.
250mm	<b>10</b> ケ	3.57m/kg	8000N.
300mm	<b>13</b> ケ	4.5m/kg	10400N.

※保護クリップ1ヶあたりのクランプ力は 800N.までです。