


CCグランドソリッドダイヤモンド (研削砥石)

ダイヤモンド研削砥石

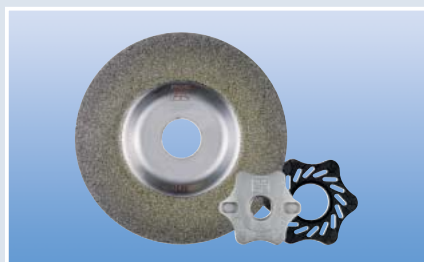

CCグランドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。

酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。

使用上の注意

- ディスクの面のみをご使用下さい。ヘリ部を使用した研削はできません。
- ディスクの工具寿命を増すために、アングルグラインダーの回転速度を秒速30~40m以内の範囲で、ご使用下さい。
- 最大の性能でご使用いただくため、又、アングルグラインダーの穴径にキチンと適合させるために、必ず付属のCCグランドソリッド用のSFSクランピングフランジセットを付けてご使用下さい。

《適用材質》

- 黒皮
- 超硬
- 粉末合金
- チタン基超合金 等
- セラミック、シャモット
- GRP、CRP (炭素繊維強化プラスチック)

商品名	型番 粒度 #20~30	価格	型番 粒度 #40~50	価格	外径 mm	穴径 (フランジ付) mm	付属クランピング フランジセット	ねじ 寸法	最高 使用速度	重量 (g)	入数
CC グランドソリッド 100	CCG100DIA068366	¥30,200	CCG100DIA068335	¥29,400	100	16(15)	SFSCCG100941607	M10	30~40m/s	82~90	1
CC グランドソリッド 125	CCG125DIA068380	¥31,600	CCG125DIA068359	¥30,800	125	22.23(22)	SFSCCG125941614	M16	30~40m/s	135~145	1


ステンレス鋼製ワイヤー 電着ダイヤモンド TBG ダイヤモンドカップブラシ

ダイヤモンドブラシ … フェアッド社の新たな技術革新!

強力な荒取り用ブラシです。大きな被削材表面のブラシ掛け、バリ取り、クリーニング、錆落としに使用されます。ダイヤモンドを電着させたステンレスワイヤー仕様です。

特徴

- プラスチック繊維ブラシと比べて熱に強く、強力なブラッシング効果があります。
- カーボンやカーボンファイバー、更に硬質材の硬化面や切削跡の除去に適します。

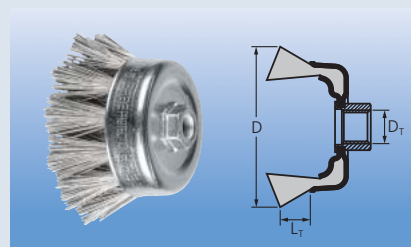

推奨作業条件

- 高出力のアングルグラインダーでご使用下さい。

型番	商品名	ブラシ径 D(mm)	トリム長 LT(mm)	ねじ径 DT	線径 DF(mm)	推奨使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	粒度 #	価格	入数
TBGSSD107881	ステンレス鋼ワイヤー 電着ダイヤモンドカップブラシ	100	38	M14×2	0.50	1,000~2,400	9,000	270	¥81,000	1
TBGSSD107874	ステンレス鋼ワイヤー 電着ダイヤモンドカップブラシ	100	38	M14×2	0.50	1,000~2,400	9,000	400	¥81,000	1