wiha
Tools that work for you

# ビーハ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ

**スリムテクノロジー**

**ブレード交換タイプ**

ビーハ・ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオは、機能的なビット、扱いやすいホルダーと極めて高い安全性の組み合わせです。この新しい絶縁工具は建築現場、太陽光パネルの組み立て、外部のスイッチボックスの配線など、モバイルな現場での要求から開発されたものです。軽くてコンパクトなサイズですので持ち運びには、たいへん便利です。絶縁性とスリムなデザインが一体化されており、電気的あるいは機械的な締め付け工具として様々な場面でご使用いただけます。ビットホルダー部は強靭な金属製部品を使用しており、驚きの耐久性を備えています。




先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。

手に快適なソフトフィニッシュ®ハンドルと、よく使われる交換ドライバービットの組み合わせにより広範囲な用途にご使用いただけます。安全性と快適性の両方ともどうしても妥協したくないプロ用の工具です。

AC 1000V
IEC 60900:2004

AC1,000Vの通電状態で使用できますが、6mmの絶縁ドライバービットは必ず2831-00の絶縁ドライバーハンドルにてご使用下さい。また絶縁工具をご使用の場合、各国の電気用品安全法を遵守のもとにご利用下さい。

## ビーハ・ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ

- スリムで軽く持ち運びに便利!
- 耐久性抜群の金属製ビットホルダー。しかも、クリックアクションでがっちりとビットを保持します。
- 小さな穴のねじにも届きます。
- 安全規格のGSマーク付き。IEC 60900:2004に従い、10,000Vの水浴槽にてテストされています。

wiha
Tools that work for you

# ビーハ ソフトフィニッシュ®絶縁ドライバー

**スリムテクノロジー**

ハンドルの柄の端にドライバー形状が、シンボル化されていますので、容易に見分けがつきます。




先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。

AC 1000V
IEC 60900:2004

絶縁工具をご使用の場合、各国の電気用品安全法を遵守のもとにご利用下さい。

## ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス

- 配電盤内部等の端子の細い穴に容易にアクセスできます。
- 高品質の絶縁材がドライバーブレードに直接、成形されていますので高い安全性を保証致します。

## ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー

- AC1000V又はDC1500Vまでの通電状態でも安全に使用できるように製造されています。
- すべての絶縁ドライバーはIEC 60900:2004の基準に従って、10,000Vの水浴槽にて個々にテストされています。
- 安全規格のGSマーク付です。

## 絶縁スリムバリオ ドライバー&ビットセット 18本組

型番：HYZ123BAG18　￥23,500
（g：1,310g）

**セット内容**

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバー
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバー
- 2.5×75、3.5×75、5.5×75
- PH1×75、PH2×75
- PZ1×75、PZ2×75
- SL/PZ1×75、SL/PZ2×75
- T9×75、T10×75、T15×75、T20×75
- 3×75、4×75、5×75

製造基準：IEC60900

## 絶縁スリムバリオ ドライバー&ビットセット 9本組

型番：HRZ123BAG9　￥16,200
（g：340g）

**セット内容**

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバー
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバー
- 2.5×75、3.5×75、5.5×75
- PH1×75、PH2×75
- PZ1×75、PZ2×75

製造基準：IEC60900

## ソフトフィニッシュ® 絶縁ナットドライバーセット

型番：HLR946SET5　￥14,700
（g：804g）

- 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125

## ソフトフィニッシュ® 絶縁ナットドライバー

| 型番 | ○ | | mm | | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322N040 | 4 | 125 | 236 | 30 | 10.2 | 10 | ￥2,400 |
| 322N050 | 5 | 125 | 236 | 30 | 11.2 | 10 | ￥2,400 |
| 322N055 | 5.5 | 125 | 236 | 30 | 11.2 | 10 | ￥2,400 |
| 322N060 | 6 | 125 | 236 | 30 | 12.2 | 10 | ￥2,400 |
| 322N070 | 7 | 125 | 243 | 36 | 14.5 | 10 | ￥2,800 |
| 322N080 | 8 | 125 | 243 | 36 | 15.2 | 10 | ￥2,950 |
| 322N090 | 9 | 125 | 243 | 36 | 16.0 | 10 | ￥3,140 |
| 322N100 | 10 | 125 | 243 | 36 | 17.2 | 10 | ￥3,360 |
| 322N110 | 11 | 125 | 243 | 41 | 19.2 | 10 | ￥3,670 |
| 322N120 | 12 | 125 | 243 | 41 | 20.2 | 10 | ￥4,000 |
| 322N130 | 13 | 125 | 243 | 41 | 22.2 | 10 | ￥4,360 |
| 322N140 | 14 | 125 | 243 | 41 | 23.2 | 10 | ￥4,570 |
| 322N150 | 15 | 125 | 243 | 41 | 25.2 | 10 | ￥5,400 |
| 322N160 | 16 | 125 | 243 | 41 | 25.2 | 10 | ￥5,400 |
| 322N170 | 17 | 125 | 243 | 41 | 27.2 | 10 | ￥5,400 |

## ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスアソートセット 12本組

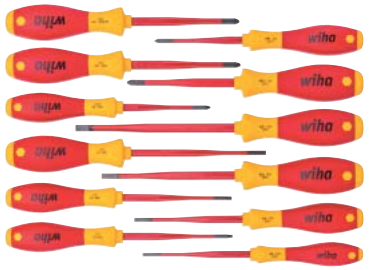

型番：HSZ100SET12　￥24,900
（g：1,065g）

- 3.5×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
- PH1×80、PH2×100
- PZ1×80、PZ2×100
- SL/PZ2×100
- T15×100、T20×100、T25×125

## ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスセット 2本組

型番：HSS633SET2　￥5,760
（g：187g）

- 3.5×100
- SL/PZ2×100

製造基準：IEC60900

## ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスセット 6本組

型番：HGS538SET6　￥11,500
（g：624g）

- 3.5×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
- PH1×80、PH2×100

型番：HWZ124SET6　￥14,400
（g：466g）

- T10H×100、T15H×100、T20H×100、T25H×125、T30H×125、T40H×150

型番：HPS655SET6　￥12,200
（g：466g）

- T8×60、T9×60
- T10×100、T15×100、T20×100、T25×125

## ピコフィニッシュ® 絶縁精密 スリムバリオセット

型番：HQZ316SET4　￥8,200
（g：67g）

| | |
|---|---|
| | ピコフィニッシュ®絶縁スリムバリオドライバーハンドル 1本 |
| ⊖ 2.0 | 絶縁スリムビット 1本 |
| ⊕ PH0 | 絶縁スリムビット 1本 |
| ⊛ PZ0 | 絶縁スリムビット 1本 |

## ピコフィニッシュ® 絶縁精密セット

型番：HGZ298SET6　￥9,040
（g：260g）

| | |
|---|---|
| ⊖ | 1.5×50、2.0×50、2.5×65、3×65 |
| ⊕ | PH00×50、PH0×65 |

## ピコフィニッシュ® 絶縁精密ドライバー

グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

INFOBOX:
**Combination profiles**

**プラス・マイナスのターミナルねじ用専用ドライバー**

- ターミナルねじの⊕と⊖が合成された特殊形状にピッタリフィットするため、滑りを防ぎ、より強いトルクをかけられます。

## 絶縁精密ピコフィニッシュ® ドライバー

### ⊖ マイナスドライバー

| 型番 | ⊖ | | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZZ237PFS15 | 1.5 | 50 | 2.0 | 152 | 18 | 10 | ￥1,590 |
| HWZ237PFS20 | 2.0 | 50 | 2.0 | 152 | 18 | 10 | ￥1,350 |
| HLZ237PFS25 | 2.5 | 65 | 2.5 | 167 | 18 | 10 | ￥1,310 |
| HQZ237PFS30 | 3 | 65 | 3 | 167 | 18 | 10 | ￥1,310 |
| HYZ247PFS35 | 3.5 | 65 | 3.5 | 167 | 18 | 10 | ￥1,350 |

### ⊕ プラスドライバー

| 型番 | ⊕ | | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGZ237PFP00 | PH00 | 50 | 2 | 152 | 18 | 10 | ￥1,990 |
| HPZ237PFP0 | PH0 | 65 | 3 | 167 | 18 | 10 | ￥1,510 |
| HXZ238PFP1 | PH1 | 65 | 4 | 167 | 18 | 10 | ￥1,850 |

## 絶縁スタビー スリムバリオセット

型番：SB2831-0101　￥8,250
（g：94g）

| | |
|---|---|
| ○ | ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバーハンドル 1本 |
| ⊖ 3.5×75 | 絶縁スリムビット 1本 |
| ⊕ PH2×75 | 絶縁スリムビット 1本 |
| ⊛ SL/PZ2×75 | 絶縁スリムビット 1本 |

## ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムバリオハンドル

型番：2831-00　￥5,050

| ○ | | | mm | | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 50 | 160 | 13 | 70 |

## ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバーセット

型番：HZX083SET7　￥9,760
（g：641g）

| | |
|---|---|
| ⊖ | 2.5×75、4.0×100、5.5×125、6.5×150 |
| ⊕ | PH1×80、PH2×100 |
| ⊖ | ソフトフィニッシュ®シングルポール検電ドライバー（110-250V）　各1本 |

型番：HSX083SET6　￥9,380
（g：620g）

| | |
|---|---|
| ⊖ | 3.0×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150 |
| ⊕ | PH1×80、PH2×100　各1本 |

型番：SB327S2　￥4,400
（g：208g）

| | |
|---|---|
| ⊕ | SL/PH1×80、SL/PH2×100　各1本 |

## ◐⊕ 絶縁ドライバーセット（6本組）

型番：320NJ6　￥9,900

ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組絶縁ドライバーセット。
IEC 60900：2004に従い、AC1000Vまで絶縁。
製品は各々テストされています。
絶縁材はブレードに直接成形されています。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

**マイナス・プラスドライバー各3本のセット**

**セット内容**
⊖ 4.0 × 0.8、5.5 × 1.0
6.5 × 1.2
⊕ No.1、No.2、No.3
各1本

## スリムビット絶縁セット

型番：**HYZ316SM12**　￥18,200

| | |
|---|---|
| | ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ |
| ⊛ | 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75 |
| ⊛ | T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75 |

型番：**HRZ316SM12**　￥18,200

| | |
|---|---|
| | ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ |
| ⊖ | 3.5×75、5.5×75 |
| ⊕ | PH1×75、PH2×75 |
| ⊛ | PZ1×75、PZ2×75 |
| ⊛ | SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 |
| ⊛ | T10×75、T15×75、T20×75、T25×75 |

型番：**HRZ315SS6**　￥9,090

| | |
|---|---|
| ⊖ | 2.0×75、2.5×75、3.5×75、4.0×75、5.5×75、6.5×75 |

型番：**HSZ315SLT6**　￥9,090

| | |
|---|---|
| ⊛ | T8×75、T9×75、T10×75、T15×75、T20×75、T25×75 |

型番：**HZZ315SST6**　￥9,090

| | |
|---|---|
| ⊛ | T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75 |

型番：**HWZ315SIP6**　￥9,090

| | |
|---|---|
| ⊛ | 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75 |

型番：**HLZ315SH6**　￥9,090

| | |
|---|---|
| ◉ | 2×75、2.5×75、3×75、4×75、5×75、6×75 |

型番：**HGZ315SSP6**　￥9,090

| | |
|---|---|
| ⊖ | 2.5×75、3.5×75、5.5×75、6.5×75 |
| ⊕ | PH1×75、PH2×75 |

## 絶縁スリムビット

### ⊖ マイナスビット

| 型 番 | ⊖ | mm | ⊖↕ | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-10S15 | 1.5● | 75 | 0.4 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-10S20 | 2.0● | 75 | 0.4 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-10S25 | 2.5● | 75 | 0.4 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 New Price |
| 2831-10S30 | 3.0● | 75 | 0.5 | 6.0 | 0.6 | 5 | ￥1,540 New Price |
| 2831-10S35 | 3.5 | 75 | 0.6 | 6.0 | 1.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-10S40 | 4.0 | 75 | 0.8 | 6.0 | 2.5 | 5 | ￥1,540 New Price |
| 2831-10S55 | 5.5 | 75 | 1.0 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-10S65 | 6.5 | 75 | 1.2 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 New Price |

●スリム形状ではありません。

### ⊕ プラスビット

| 型 番 | ⊕ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-11PH0 | PH0● | 75 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-11PH1 | PH1 | 75 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-11PH2 | PH2 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

●スリム形状ではありません。

### ⊕ プラス・マイナスビット

| 型 番 | ⊕ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-13SL/PH1 | SL/PH1 | 75 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-13SL/PH2 | SL/PH2 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

### ⊛ プラス・マイナスポジドライブビット

| 型 番 | ⊕ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-14SL/PZ1 | SL/PZ1 | 75 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-14SL/PZ2 | SL/PZ2 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

### ⊛ ポジドライブビット

| 型 番 | ⊕ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-12PZ1 | PZ1 | 75 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-12PZ2 | PZ2 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

### ⊛ トルクス®ビット

| 型 番 | ⊛ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-15T5 | T5● | 75 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T6 | T6● | 75 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T7 | T7● | 75 | 6.0 | 0.4 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T8 | T8● | 75 | 6.0 | 1.3 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T9 | T9● | 75 | 6.0 | 1.3 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T10 | T10● | 75 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T15 | T15 | 75 | 6.0 | 5.0 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T20 | T20 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-15T25 | T25 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

●スリム形状ではありません。

### ⊛ トルクスプラス®ビット

| 型 番 | ⊛ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-16IP5 | 5IP● | 75 | 6 | 0.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP6 | 6IP● | 75 | 6 | 0.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP7 | 7IP● | 75 | 6 | 1.3 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP8 | 8IP● | 75 | 6 | 2.0 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP9 | 9IP● | 75 | 6 | 3.0 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP10 | 10IP● | 75 | 6 | 4.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP15 | 15IP | 75 | 6 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP20 | 20IP | 75 | 6 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-16IP25 | 25IP | 75 | 6 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

●スリム形状ではありません。

### ◉ 六角ビット

| 型 番 | ◉ | mm | ◉↕ | max. Nm | | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831-18H1.5 | 1.5● | 75 | 6.0 | 0.9 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-18H2 | 2● | 75 | 6.0 | 1.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-18H2.5 | 2.5 | 75 | 6.0 | 3.8 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-18H3 | 3 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-18H4 | 4 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-18H5 | 5 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |
| 2831-18H6 | 6 | 75 | 6.0 | 5.5 | 5 | ￥1,540 |

●スリム形状ではありません。

### マジックスプリング付 トルクス®ドライバー

INFOBOX:
**MagicSpring®**

ビーハ社の新たな技術革新の成果であるマジックスプリングは、トルクス®ねじをリテイナースプリングでクランプし保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。



## ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスドライバー

### ⊖ マイナスドライバー

| 型番 | ⊖ | | ⊖ | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201S35 | 3.5 | 100 | 0.6 | 204 | 23 | 10 | ¥1,880 |
| 3201S40 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 | 10 | ¥2,240 |
| 3201S45 | 4.5 | 125 | 1.0 | 236 | 30 | 10 | ¥2,500 |
| 3201S55 | 5.5 | 125 | 1.0 | 243 | 36 | 10 | ¥2,710 |
| 3201S65 | 6.5 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 | ¥3,510 |

### ⊕ プラスドライバー

| 型番 | ⊕ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211PH1 | PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 | ¥2,500 |
| 3211PH2 | PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 | ¥3,360 |

### ⊕ プラス・マイナスドライバー

| 型番 | ⊕ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS550SFSP1 | SL/PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 | ¥2,790 |
| HSS550SFSP2 | SL/PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 | ¥3,740 |

### ❀ いじり止め用トルクス®ドライバー

| 型番 | ❀ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYZ114SFT10H | T10H | 100 | 204 | 23 | 10 | ¥2,780 |
| HRZ114SFT15H | T15H | 100 | 211 | 30 | 10 | ¥2,850 |
| HSZ114SFT20H | T20H | 100 | 211 | 30 | 10 | ¥2,970 |
| HZZ114SFT25H | T25H | 125 | 243 | 36 | 10 | ¥3,060 |
| HWZ114SFT27H | T27H | 125 | 243 | 36 | 10 | ¥3,210 |
| HLZ114SFT30H | T30H | 125 | 243 | 36 | 10 | ¥3,380 |
| HQZ114SFT40H | T40H | 150 | 268 | 36 | 10 | ¥3,580 |

### ❀ トルクス®ドライバー

| 型番 | ❀ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS653SFT10 | T10 | 100 | 204 | 23 | 10 | ¥2,530 |
| HQS653SFT15 | T15 | 100 | 211 | 30 | 10 | ¥2,590 |
| HPS653SFT20 | T20 | 100 | 211 | 30 | 10 | ¥2,700 |
| HGS653SFT25 | T25 | 125 | 243 | 36 | 10 | ¥2,790 |
| HXS654SFT27 | T27 | 125 | 243 | 36 | 10 | ¥2,920 |
| HYS654SFT30 | T30 | 125 | 243 | 36 | 10 | ¥3,070 |
| HRS654SFT40 | T40 | 150 | 268 | 36 | 10 | ¥3,260 |

## ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー

### ⊖ マイナスドライバー

| 型番 | ⊖ | | ⊖ | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320N2006 | 2.0 | 60 | 0.4 | 164 | 23 | 10 | ¥1,290 |
| 320N2507 | 2.5 | 75 | 0.4 | 179 | 23 | 10 | ¥1,270 |
| 320N3010 | 3.0 | 100 | 0.5 | 204 | 23 | 10 | ¥1,270 |
| 320N3510 | 3.5 | 100 | 0.6 | 204 | 23 | 10 | ¥1,310 |
| 320N4010 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 | 10 | ¥1,610 |
| 320N4512 | 4.5● | 125 | 1.0 | 236 | 30 | 10 | ¥1,820 |
| 320N4517 | 4.5● | 175 | 1.0 | 286 | 30 | 5 | ¥2,020 |
| 320N4520 | 4.5 | 200 | 1.0 | 311 | 30 | 5 | ¥2,040 |
| 320N5512 | 5.5 | 125 | 1.0 | 243 | 36 | 10 | ¥2,030 |
| 320N5517 | 5.5● | 175 | 1.0 | 293 | 36 | 5 | ¥2,240 |
| 320N6015 | 6.0● | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 | ¥2,150 |
| 320N6515 | 6.5 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 | ¥2,320 |
| 320N8017 | 8.0 | 175 | 1.2 | 299 | 41 | 10 | ¥2,710 |
| 320N801716 | 8.0 | 175 | 1.6 | 299 | 41 | 10 | ¥2,750 |
| 320N1020 | 10.0● | 200 | 1.6 | 324 | 41 | 5 | ¥3,470 |

●追加型番です。DINサイズではありません。

### ⊕ プラスドライバー

| 型番 | ⊕ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N006 | PH0 | 60 | 164 | 23 | 10 | ¥1,480 |
| 321N108 | PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 | ¥1,790 |
| 321N210 | PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 | ¥2,170 |
| 321N315 | PH3 | 150 | 268 | 41 | 10 | ¥2,710 |
| 321N420 | PH4 | 200 | 318 | 41 | 5 | ¥3,810 |

### ⊕ プラス・マイナスドライバー

| 型番 | ⊕ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327SL/PH1 | SL/PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 | ¥1,980 |
| 327SL/PH2 | SL/PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 | ¥2,440 |

### ❀ トルクスドライバー

| 型番 | ❀ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325T5 | T5 | 60 | 164 | 23 | 10 | ¥2,280 |
| 325T6 | T6 | 60 | 164 | 23 | 10 | ¥1,860 |
| 325T7 | T7 | 60 | 164 | 23 | 10 | ¥1,860 |
| 325T8 | T8 | 60 | 164 | 23 | 10 | ¥1,860 |
| 325T9 | T9 | 60 | 164 | 23 | 10 | ¥1,950 |

### ◉ 六角ドライバー

| 型番 | ◉ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323N25 | 2.5 | 75 | 179 | 23 | 10 | ¥1,820 |
| 323N30 | 3.0 | 75 | 179 | 23 | 10 | ¥1,930 |
| 323N40 | 4.0 | 75 | 186 | 30 | 10 | ¥2,170 |
| 323N50 | 5.0 | 75 | 186 | 30 | 10 | ¥2,390 |
| 323N60 | 6.0 | 100 | 218 | 36 | 10 | ¥2,600 |
| 323N80 | 8.0 | 100 | 218 | 36 | 10 | ¥3,140 |

### ■ 四角ドライバー

| 型番 | 規格 | ■ | | mm | | | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358NR1 | ロバートソン1 | 2.3 | 100 | 211 | 30 | 10 | ¥2,370 |
| 358NR2 | ロバートソン2 | 2.8 | 150 | 268 | 36 | 10 | ¥2,600 |

## キャップ付貫通ドライバー

INFOBOX:
**Solid steel cap and hexagon head**

◉ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。

## ハンドルのサイズについて

◉ Wiha社の全てのハンドルは、ねじの締め付けに最適なバランス設計になっています。
◉ 素早い締め付けを考慮した機能となっています。
◉ 強力な締め付け時にも、体に負担のない最適な作業が可能です。

## 標準の乾いた手で最も握り易いソフトフィニッシュ®ハンドル

INFOBOX:
**Wiha SoftFinish® screwdriver**

◉ハンドル中央部は、滑りにくいソフトラバーハンドルで、素早く高トルクの締め付けと快適な使用感をお約束致します。
◉ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりです。
◉ハンドル内部は衝撃に強く、リサイクルも可能な特殊プラスチック製で、ブレードとハンドル部は強力に結合されています。

## ピコフィニッシュ® 精密ドライバー

INFOBOX:
**PicoFinish**

◉グリップ部のゴム状の柔かい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。